


3P・3E・75AF・OC付


GB-73

GB-72 (2P・2E・75AF・OC付)
GB-73A (3P・3E・75AF・OC付)
トリップ警報ブザ付

GB-73Aは、GB-73にトリップ警報ブザを内装した器種です。



GB-73A型 ¥20,500
(仕様詳細はP135を参照ください)

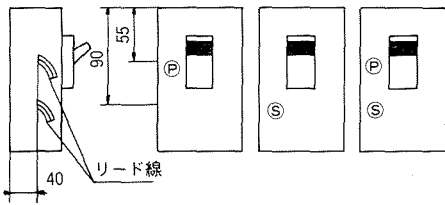型 式		GB-72		GB-73		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 75A		3P, 3E, 75A		
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		1φ2W		(1φ3W), 3φ3W		
定	電 圧 (V)	100—200		(100/200), ● ²⁰⁰ / ₄₁₅		
	電 流 (A)	75				
	感 度 電 流 (mA)	30				
	不動作電流 (mA)	15				
格	しゃ断	A C 110V	5,000			
	電 流 (A)	A C 220V	5,000			
		A C 415V	2,500			
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	75A	22(専用圧着端子付属)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75				
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ ⑤		時延 ①			
	警報スイッチ ⑥					
						
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	100-200V	2	75A	15, 100, 200mA	0.1秒以内
		200V	3		15~200mA	
		415V	2, 3			
	時延	100-200V	2	75A	30, 100mA	0.2, 0.3
		200V	3		30~200mA	0.5秒
415V		2, 3			0.2, 0.3秒	
端 子 カ バ ー		付 属				
端 子 構 造		圧着端子方式				
重 量 (kg)		1.2		1.3		
型 式 認 可 番 号		▽取得済				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁				
定 価 (円)		16, 800		17, 400		

(注)①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能


②●印は受注仕様品(納期3週間)

③●印は受注品(納期2週間)


④GB-73A型の仕様詳細は異なりますのでP135を参照ください。

⑤GB-73A型の埋込形は製作できません。


動作特性曲線

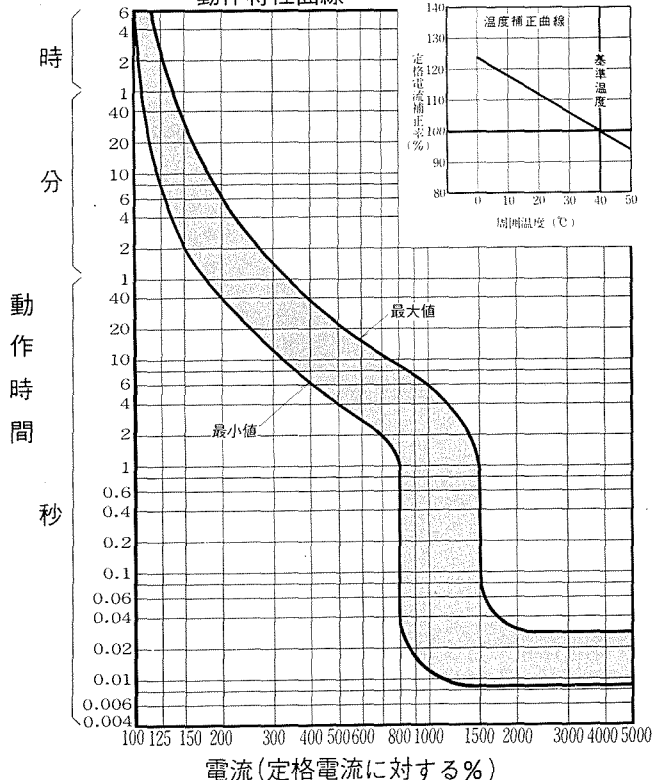

●スタッドの組み方

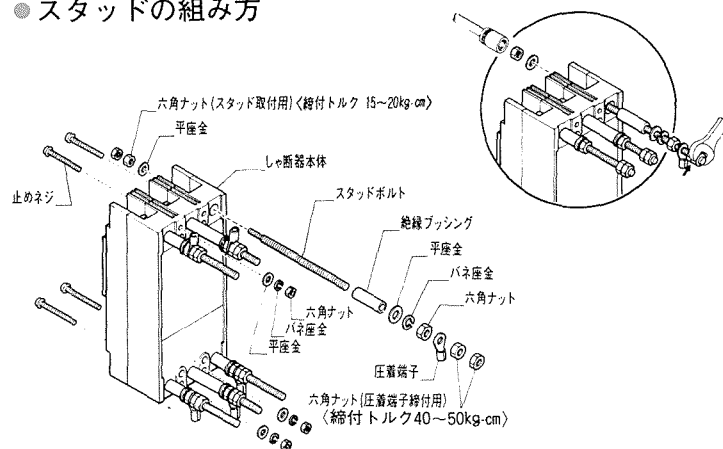

●端子構造

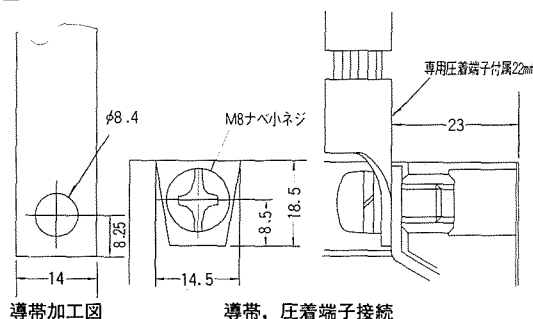

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続