


3P・3E・400AF・OC付


GB-403C

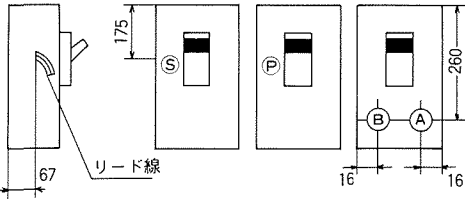


型 式		G B - 403 C				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 400 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 ϕ 3 W				
定	電 圧 (V)	200, ● 415				
	電 流 (A)	● 250, 300, 400				
	感 度 電 流 (mA)	30, 200				
	不動作電流 (mA)	20, 100				
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V	—			
		AC 220V	35,000 / 30,000			
		AC 415V	16,000 / 15,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	250A	150(150-12)			
		300A	200(200-12)			
		400A	100×2(100-12×2)			
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400~500				
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式				
	補助スイッチ⑤ 感度切替④ 電圧切替(自動) 警報スイッチ⑥ 感度時延切替⑥					
						
高 速 時 延	電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間	
	100V 200V 415V	2	300, 400 A	30~500mA (切替可)	0.1秒以内	
		2.3				
	200-415V 切替					
		100V 200V 415V	2	300, 400 A	30~500mA (切替可)	0.2~1秒以内 (切替可)
			2.3			
						30~200mA (切替可)
端 子 カ バ ー		別 売				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		10.8				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁				
定 価 (円)		250 A, 300 A	61,000			
		400 A	75,000			

(注) ①●印は受注品(納期2週間) ②しゃ断電流(非対称/対称)
③〈〉は適合圧着端子

動作特性曲線

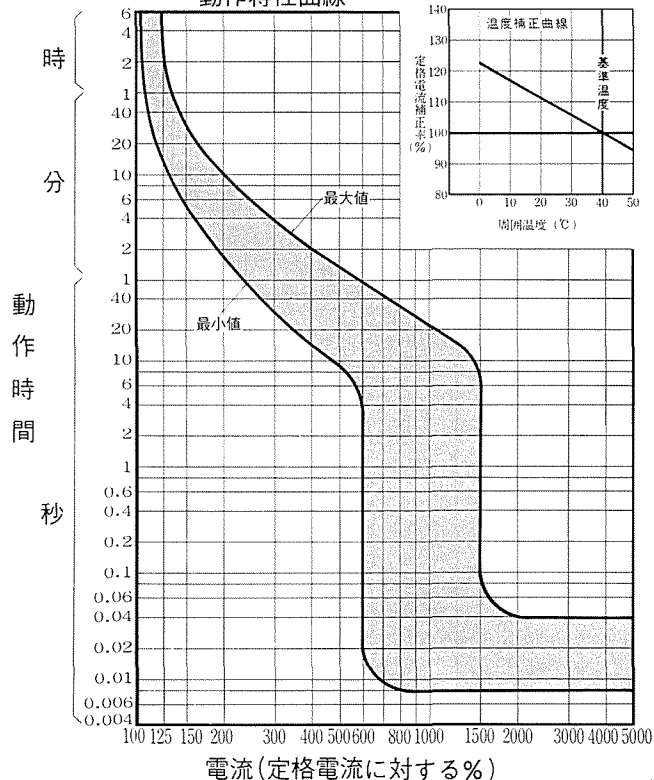

●スタッドの組み方

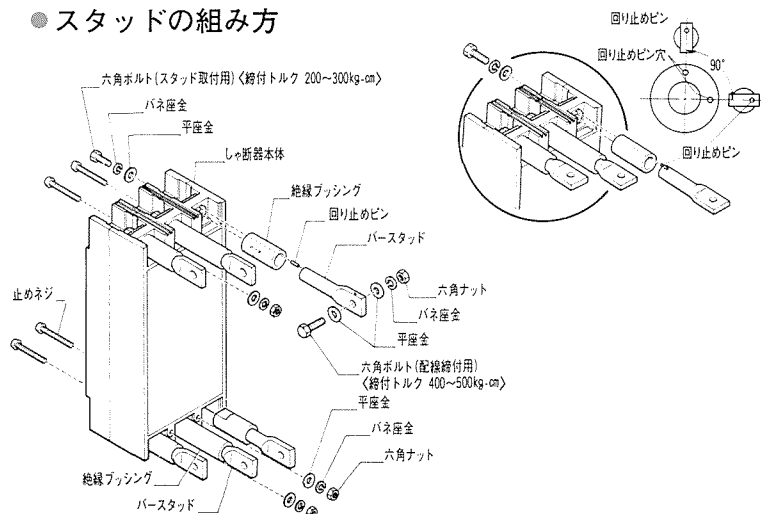

●端子構造

