


4P・3E・50AF・OC付



GB-54

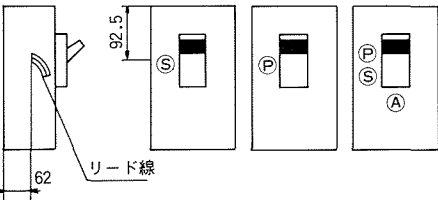

漏電しや断器

型 式		G B—54				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 50A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3φ 4W				
定 格	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●50				
格	感 度 電 流 (mA)	30				
	不動作電流 (mA)	15				
	しゃ断電流 (A)	A C 415 V				
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15 A	(φ 1.6)〈2—6〉			
		20 A	(φ 2.0)〈3.5—6〉			
		30 A	5.5〈5.5—6〉			
		50 A	14〈14—6〉			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		40～50				
ハンドルロック		施錠式				
受	補助スイッチ㊟		警報スイッチ㊞			
	感度切替㊤					
注 意 仕 様						
格		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	415V	4	10～50A	100/200/500mA切替	0.1秒以内
	時 延	415V	4	10～50A	500mA	0.45秒以内
端 子 力 パ ー				別 売		
端 子 構 造				線押え方式		
重 量 (kg)				6.8		
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
漏 電 検 出 方 式				電流動作形		
過 電 流 引 出 し 方 式				完全電磁		
定 価 (円)				54,000		

③〈 〉は適合圧着端子

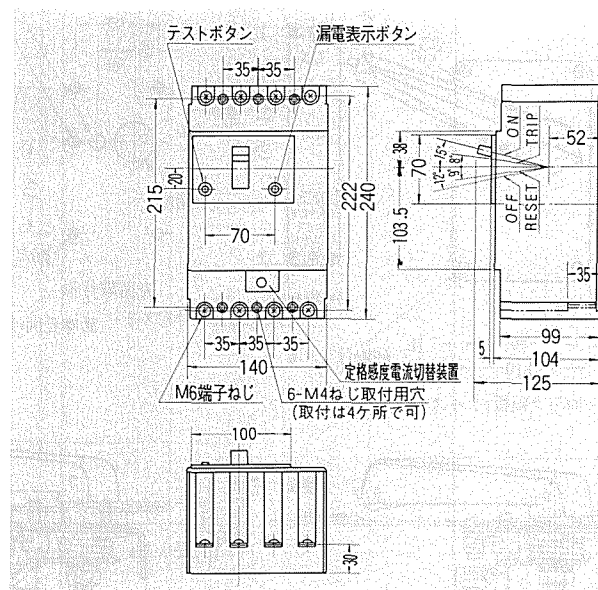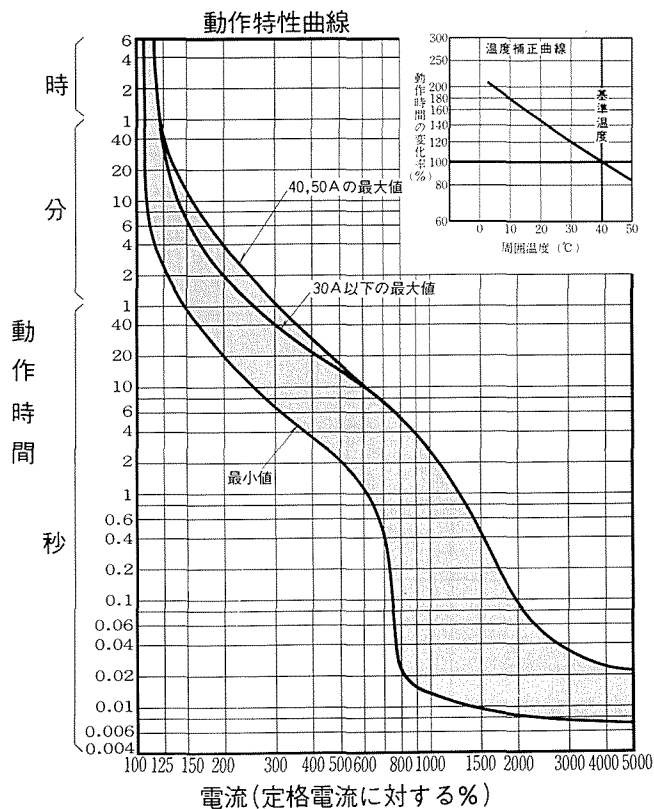

● 端子構造

