



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・100AF・OC付

GB-104


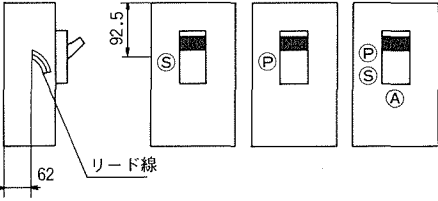


型 式			G B - 104			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			4 P , 3 E , 100 A			
保 護 機 能			漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)			
相 線 式			3φ 4W			
定	電 圧 (V)		415			
	電 流 (A)		●60, ●75, ●100			
格	感 度 電 流 (mA)		30			
	不動作電流 (mA)		15			
	しゃ断電流 (A)	A C 415 V	50, 000 / 42, 000			
	動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)			
接 続 電 線			60 A	22<22-8>		
	定格電流適合電線 (mm ²)		75 A	22<22-8>		
			100 A	38<38-8S>		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			55~75			
受	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感度切替④					
注 意						
仕 様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	415V	4	60~100 A	100/200/500mA切替	0.1秒以内
	時 延	415V	4	60~100 A	500mA	0.45秒以内
端 子 カ バ ー			別 売			
端 子 構 造			圧着端子方式			
重 量 (kg)			6.8			
型 式 認 可 番 号			▽取得済			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁			
定 価 (円)			101,000			


(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)

②しゃ断電流(非対称/ 対称)

③< >は適合圧着端子

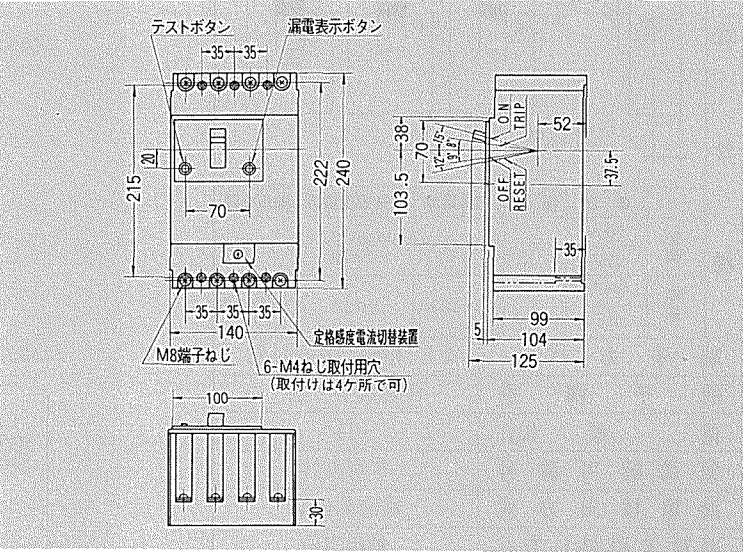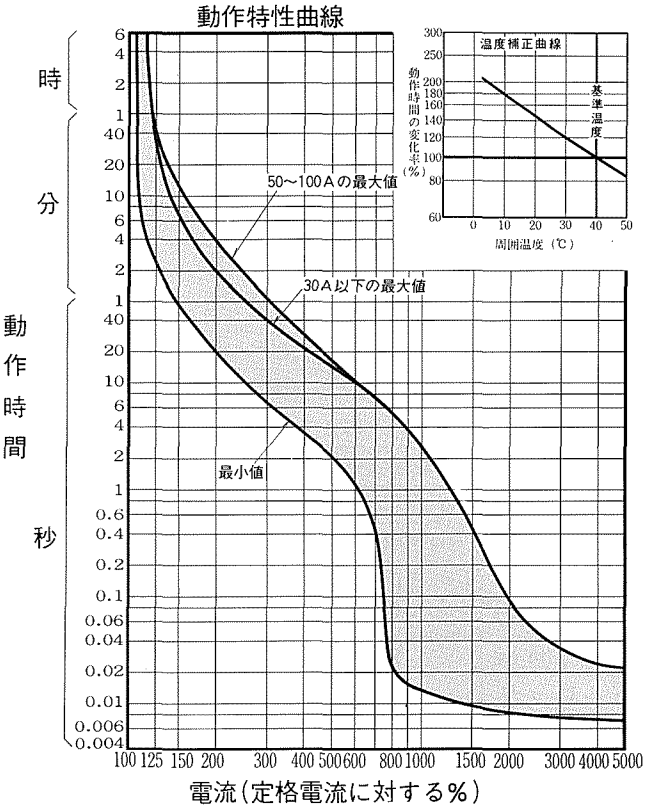

● 端子構造

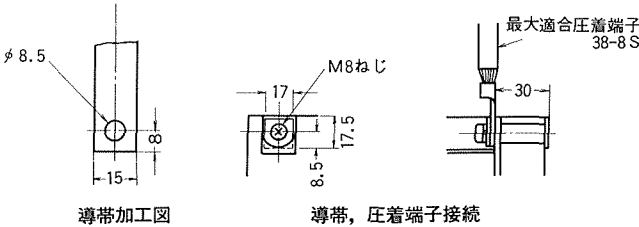

漏電しゃ断器