


3P・3E・250AF・OC付

GB-253




型 式		G B - 253			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 250A			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)			
電 気 方 式		3φ3W			
定 格	電 圧 (V)	200, ●415			
	電 流 (A)	●150, ●175, ●200, ●225, 250			
	感 度 電 流 (mA)	30, 200			
	不動作電流 (mA)	20, 100			
	しゃ断電流 (A)	AC 110V	—		
格	電 流 (A)	AC 220V	35,000 / 30,000		
		AC 415V	16,000 / 15,000		
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	150A	60 (60-12)		
		175A	80 (80-12)		
		200A	100 (100-12)		
		225A	125 (100-12)		
		250A	150 (別売切削圧着端子)		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		350 ~ 450			
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式		
	補助スイッチ⑤ 感度切替④ 電圧切替(自動)③ 警報スイッチ⑥ 感度・時間切替②				
	高速形のみ 200-415V切替可				
仕 様					
	時間切替⑤				
		電 圧	極 数	定格感度電流	動作時間
	感度切替	200 V 415 V	3	100-200-500 mA の 3 点切替	0.1 秒以内
	時間切替	200 V	3	30mA又は 200mA 又は100-200-500 mAの 3 点切替	0.1-0.3-0.5秒 の 3 点切替
端 子 カ バ ー		付 属			
端 子 構 造		圧着端子方式			
重 量 (kg)		6.0			
型 式 認 可 番 号		▽対象外			
漏 電 検 出 方 式		電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁			
定 価 (円)		46,000			


(注)①<>は適合圧着端子
②●印は受注品(納期2週間)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)
④定格しゃ断電流(非対称/対称)
⑤Y-△始動電動機分岐回路用の選定についてはP297を参照ください。

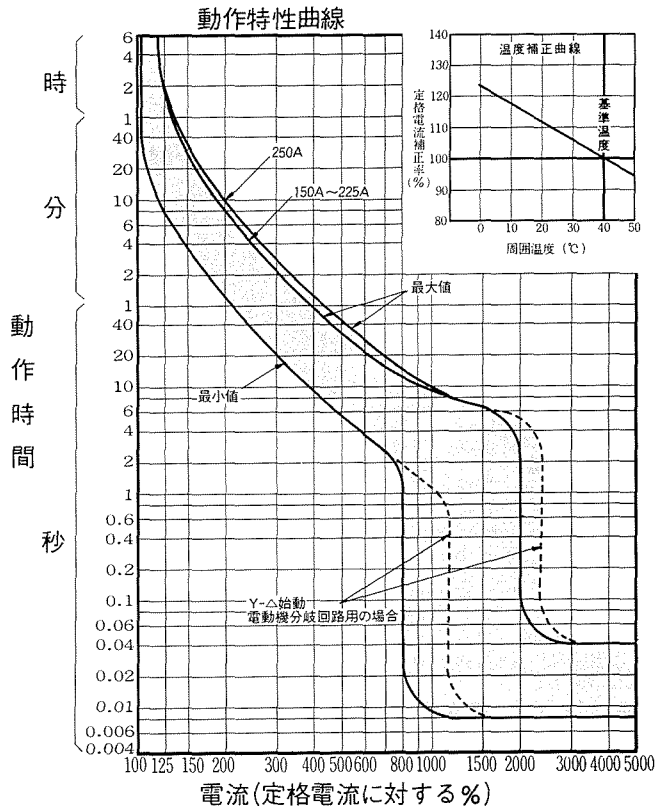

●スタッドの組み方

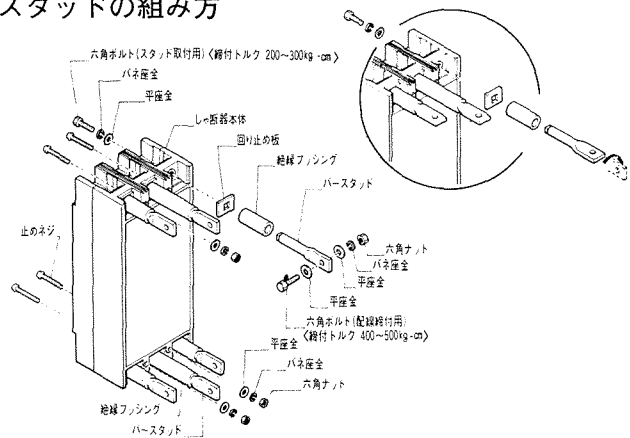

●端子構造

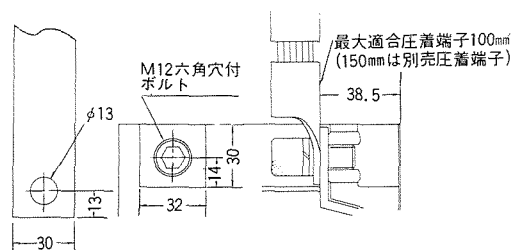

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続