


3P・3E・400AF・OC付

GB-403C

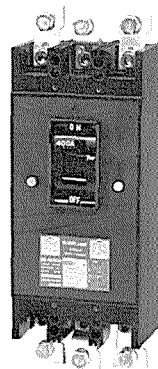

型 式	GB-403C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 400 A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	200, ●415
	電 流 (A)	●250, 300, 400
	感 度 電 流 (mA)	30, 200
	不動作電流 (mA)	20, 100
	しゃ断 電 流 (A)	AC 110V — AC 220V 35,000 / 30,000 AC 415V 16,000 / 15,000
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	250A 150(150—12) 300A 200(200—12) 400A 100×2(100—12×2)
	バー端子への締付トルク (kg-cm)	400~500
	ハンドルロック	施錠式
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤ 感度切替④ 電圧切替(自動)③ 警報スイッチ⑥ 感度・時間切替② 高速形のみ 200~415V切替可	
	時間切替⑤	
	電 圧	極 数
	感 度 切 替	200 V 3
	時 間 切 替	200 V 3
端 子 カ バ ー		別 売
端 子 構 造		バ ー 端 子 方 式
重 量 (kg)		10.8
型 式 認 可 番 号		▽対象外
漏 電 検 出 方 式		電 流 動 作 形
過 電 流 引 外 し 方 式		熱 動 電 磁
定 価 (円)	250A, 300A	82,800
	400A	97,500

(注)①●印は受注品(納期2週間)


②▲印は受注仕様品(納期3週間)

③定格しゃ断電流(非対称/対称)


④< >は適合圧着端子

⑤検知器部が別置タイプのLGB-403C型(250A, 300A, 400A)も別途製作いたします。

動作特性曲線

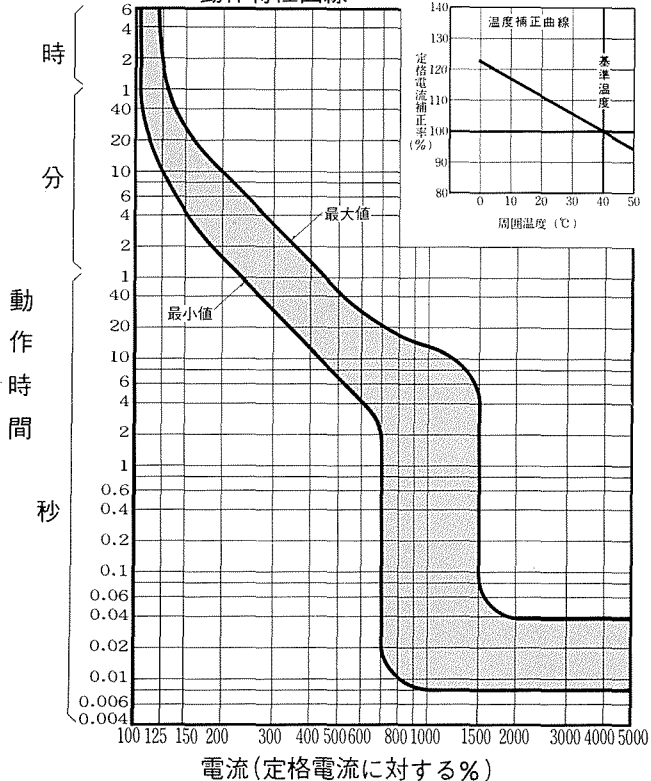

●スタッドの組み方

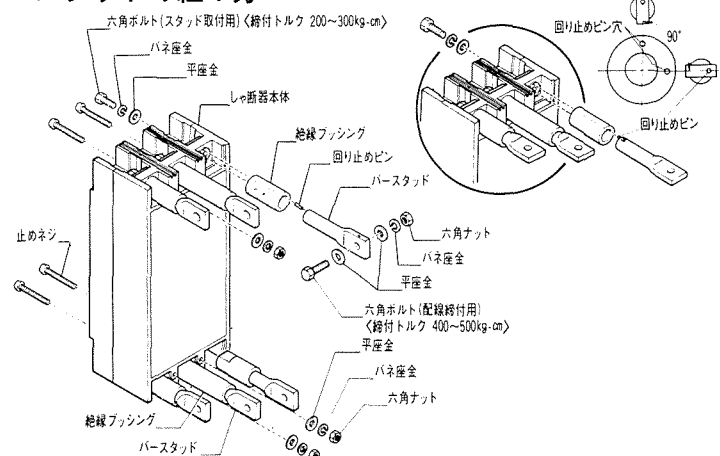

●端子構造

