


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・400AF・OC付



GB-404



型 式		G B — 404				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 400 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
相 線 式		3 φ 4 W				
定	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●300, ●400				
	感 度 電 流 (mA)	30				
	不動作電流 (mA)	15				
格	しゃ断電流 (A)	A C 220 V	100,000 / 85,000			
		A C 415 V	40,000 / 35,000			
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接続電線	定格電流適合電線	300 A	200 (200—12)			
	(mm ²)	400 A	100×2 (100—12×2)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		400~500				
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ ⑤ 感度切替 ④		警報スイッチ ⑥			
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	200V	4	300, 400 A	100/200/500 mA感度	0.1秒以内
		415V				
	時延	200V	4	300, 400 A	500 mA	0.45秒以内
415V						
端 子 力 加 工		なし (相間バリヤ付属)				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		21.5				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 出 し 方 式		熱動可調整電磁				
定 価 (円)		276,000				

- (注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)
②しゃ断電流〈非対称/対称〉
③〈 〉は適合圧着端子

●端子構造

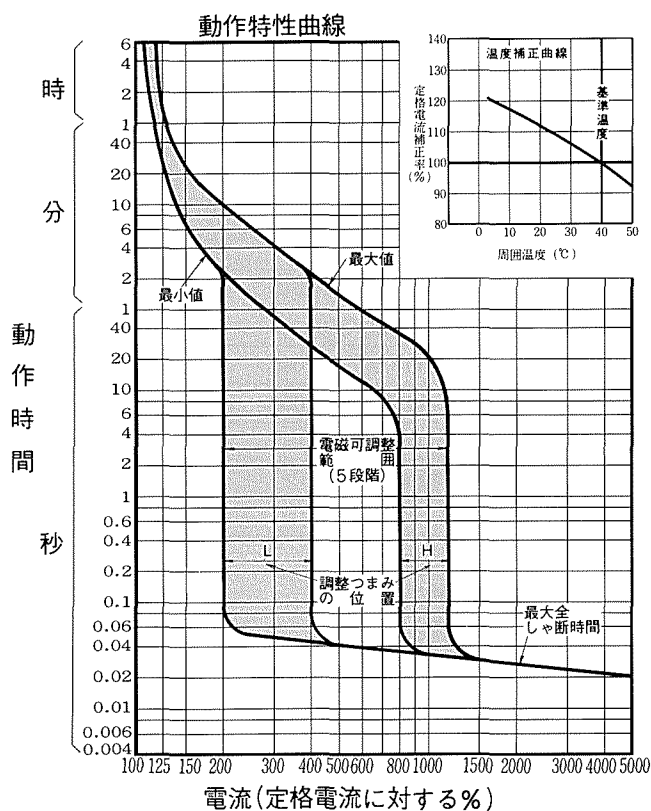

漏電しゃ断器

