


3P・2E・30AF・OC付

GBU-3・1




漏電しゃ断器

型 式	GBU-3・1	
用 途	漏電・過負荷・短絡・電圧不平衡の保護	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 2 E, 30 A	
相 線 式	1 φ 3 W	
定 格	電 圧 (V)	100 / 200
	電 流 (A)	● 30
	感 度 電 流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	しゃ断電流(A) 110/220V	1,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)		±25
電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)		±10
電 圧 不 平 衡 動 作 時 間 (秒)		0.5以内
型 式 認 可 番 号		▽取得済
重 量 (kg)		0.42
定 価 (円)		8,700

(注) ① ●印は受注品 (納期2週間)

②過電流動作特性, 端子構造はGB-3・1(P139)をご参照ください。

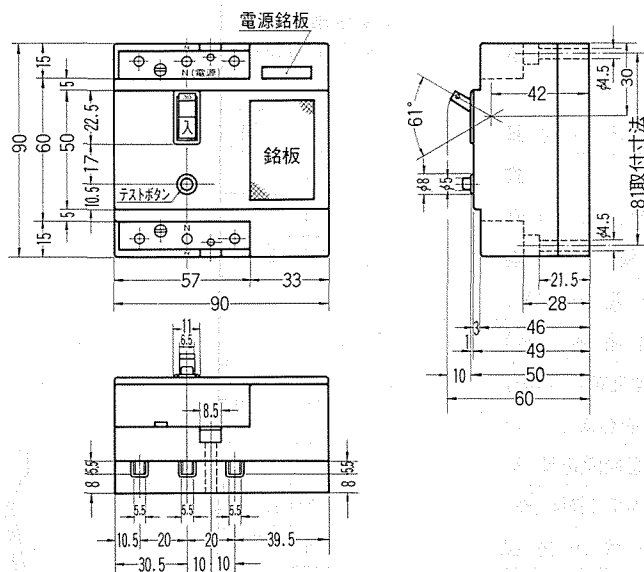

GBUシリーズについて

特長

1 単相3線式多機能形漏電しゃ断器

漏電・過負荷・短絡・電圧不平衡保護のできる多機能形漏電しゃ断器です。

2 高性能でコンパクト

現在多数使用されている, 小型漏電しゃ断器と同一仕様・同一形状ですから, 高性能で小形です。

3 多数の用途

小形ですから, 移動可搬型機器, 住宅用分電盤等, 非常に広範な用途に使用できます。

4 従来品と交換容易

分電盤等に多数組み込まれている器種と, 本器種シリーズとは, 同一寸法ですから, 交換にはまったく問題はありません。

5 低 価 格

本器の大きな特長の一つは, 多機能用途であるにもかかわらず非常に低価格です。

<電圧不平衡保護>

単相3線式回路で, 万一中性線が断線状態になると電圧不平衡になり, 機器の焼損などを生じることがあります。

片側電圧線が, 万一断線状態になった場合は, その回路が停電し思わぬ被害を生じることがあります。本器は, このような断線状態を速やかに検出し自動しゃ断するため事故を未然に防止します。

<漏電・過負荷・短絡保護>

本器は, 長年ご使用いただき, 高い信頼を得ておりますテンパール漏電しゃ断器OC付タイプをベースにしていますので, 漏電・過負荷・短絡の保護についても高い性能をもっています。