




3P・3E・600AF・OC付

GB-603H

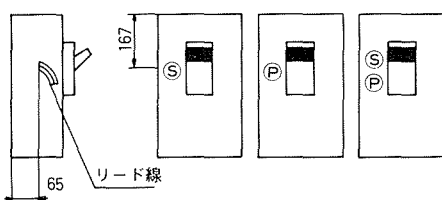

型 式		G B - 603 H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 600 A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		3φ3W	
定	電 圧 (V)	200 / 415切替	
	電 流 (A)	●500, ●600	
	感 度 電 流 (mA)	100 / 200 / 500切替	
	不動作電流 (mA)	50 / 100 / 250	
格	しゃ断電流 (A)	AC110V	—
		AC220V	40,000 / 35,000
		AC415V	20,000 / 18,000
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)	
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	500 A	150×2(150—12×2)
		600 A	200×2(200—12×2)
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400～500	
ハンドルロック		施錠式	
受	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥
	時延④		
注			
仕			
様			
	電 圧	極 数	定格電流
	時延	200/415V切替	3
		500, 600 A	100/200/500mA 3点切替
			動作時間
			0.3 秒
端 子 力 カ バ ー		別 売	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		14	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
定 価 (円)		190,000	

- (注)①●印は受注品(納期2週間)
 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ③定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ④()は適合圧着端子

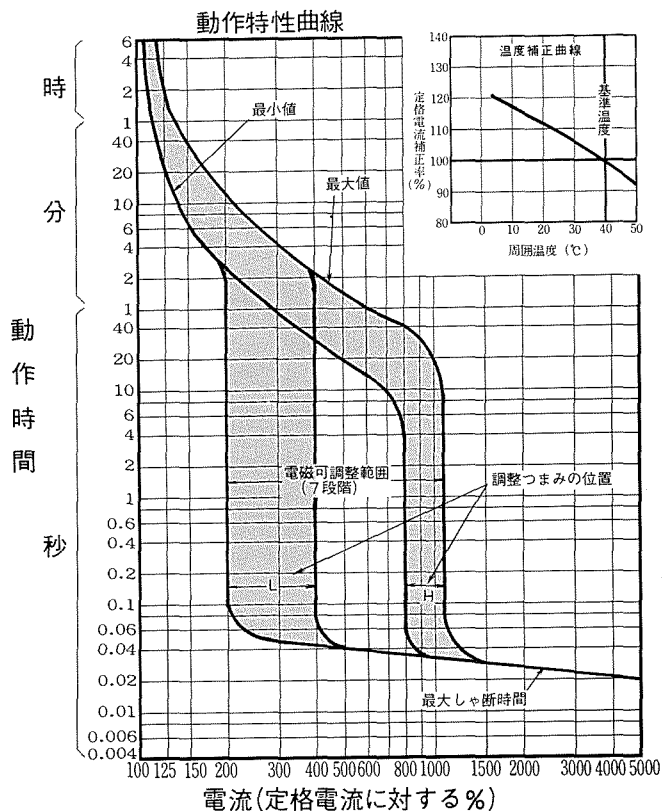

●端子構造

