



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


3P・3E・600AF・OC付

LGB-603H

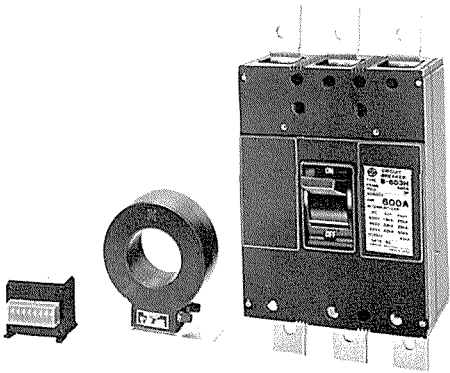


漏電しゃ断器

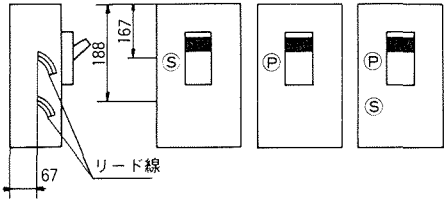型 式		L G B - 603 H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 600 A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		3φ3W	
定	電 圧 (V)	200 , 415	
	電 流 (A)	●500, ●600	
格	感 度 電 流 (mA)		30 , 200
	不動作電流 (mA)		20 , 100
	しゃ断電流 (A)	AC 220V	50,000 / 42,000
		AC 415V	25,000 / 22,000
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)	
漏電表示方式(検知器に付属)		標準SG-A1・機械式(ボタン)	
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	500A	150×2<150—12×2>
		600A	200×2<200—12×2>
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400～500	
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥		
	感 度 切 替④ (検知器に付属)		
			
電 圧	200V	100/200/500mA の 3 点 切 替	0.1秒以内
	415V		
端 子 カ バ ー		別売(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		10.5	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
定 価 (円)		266,000	

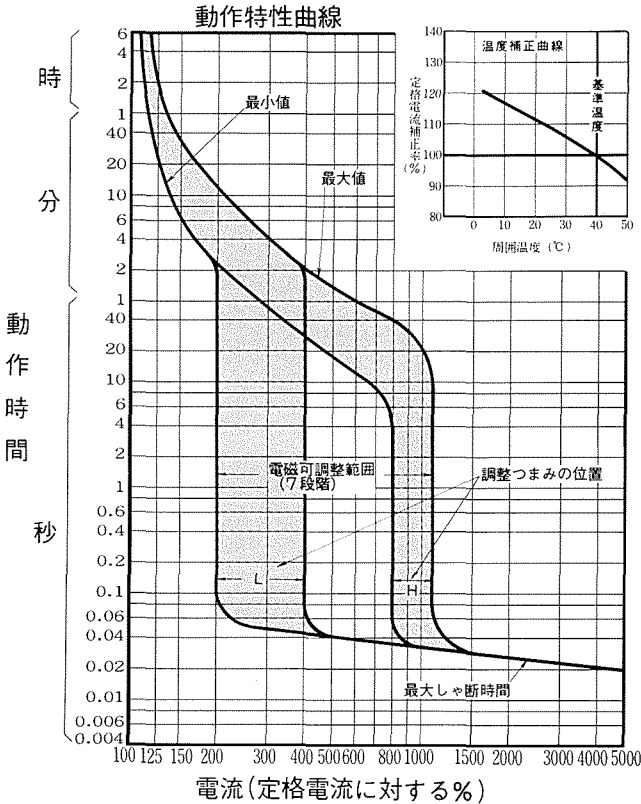

● 端子構造



(注) ①●印は受注品(納期2週間)
②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③〈 〉は適合圧着端子
④定格しゃ断電流〈非対称/対称〉