


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・1000AF・OC付


LGB-1003F

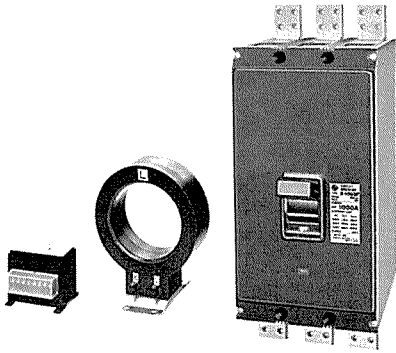

漏電しゃ断器

型 式		L G B - 1003 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 1000A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	200, 415	
	電 流 (A)	●1000	
	感 度 電 流 (mA)	200	
	不動作電流 (mA)	100	
	しゃ断電流 (A)	AC220V 100,000/85,000 AC415V 40,000/35,000	
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)	
漏電表示方式(検知器に付属)		標準SG-A1・機械式(ボタン)	
バー端子への締付トルク(kg-cm)		120~150	
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感 度 切 替③ (検知器に付属)		
感 度 切 替	電 圧	定格感度電流	動作時間
	200 V 415 V	200/500mA の2点切替	0.1秒以内
端 子 カ バ ー		別売(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		22	
型 式 認 可 番 号		対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
定 価 (円)		729,000	

(注)①●印は受注品(納期2週間)
②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③定格しゃ断電流(非対称/対称)

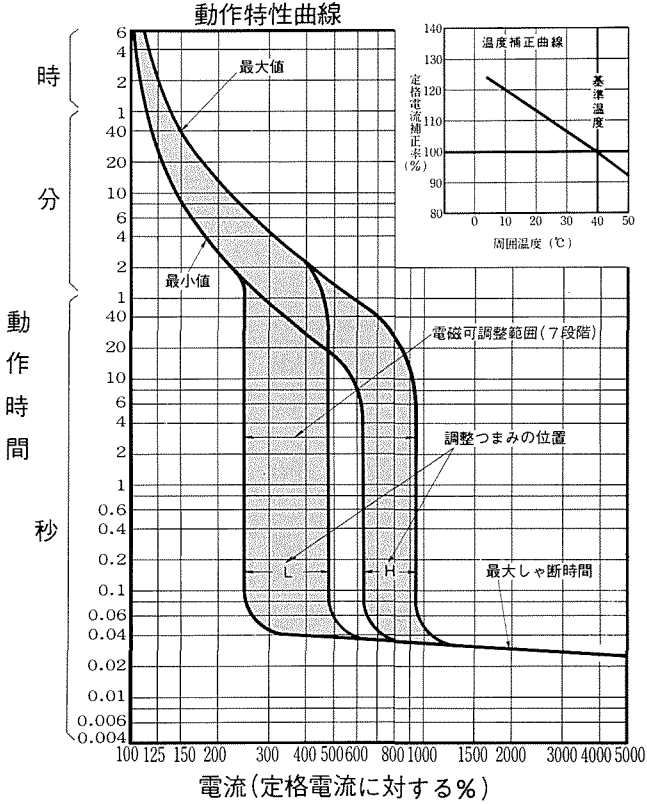

●端子構造

