



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・50AF・OC付

GB-54



漏電しゃ断器

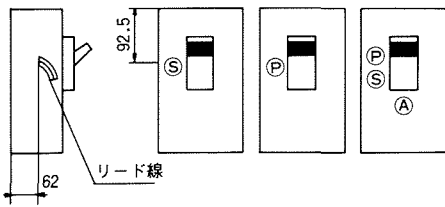型 式		G B—54				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 50A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		3 φ 4W				
定 格	電 圧 (V)		200/415切替			
	電 流 (A)		●15, ●20, ●30, ●50			
	感 度 電 流 (mA)		30			
	不動作電流 (mA)		15			
格	しゃ断電流 (A)	A C 220 V	100,000 / 85,000			
		A C 415 A	50,000 / 42,000			
動作時間の種類(秒)			高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式			機械式 (ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15 A	(φ 1.6)〈2—6〉			
		20 A	(φ 2.0)〈3.5—6〉			
		30 A	5.5〈5.5—6〉			
		50 A	14〈14—6〉			
端子ネジの締付トルク (kg・cm)			40～50			
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥					
	感度切替④ 時延④					
						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	200/415V切替	4	15～50A	100/200/500mA切替	0.1秒以内
	時 延	415V	4	15～50A	100/200/500mA切替	0.3秒
端 子 力 カ バ ー			別 売			
端 子 構 造			線押え方式			
重 量 (kg)			6.8			
型 式 認 可 番 号			▽取得済			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁			
定 価 (円)			68,900			

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)
②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
③定格しゃ断電流(非対称/対称)
④< >は適合圧着端子

