





漏電検知器

SG-A



型 式	SG-A 1	SG-A 2	SG-A 3
外 観			 リセットの遠隔操作ができます
定格感度電流 (mA)	30 (標準)	50・100・200 (3点切替付)	30 (標準)
定格周波数 (Hz)	50・60共用	50・60共用	50・60共用
定格電圧 (V)	100・200・415	100・200・415	100・200・415
動作時間 (秒)	0.1以内	0.1以内	0.1以内
消費電力 (W)	常時0.3、動作時1.15	常時0.3、動作時1.15	常時0.3、動作時1.15
定格制御電流	接点容量AC200V6A	接点容量AC200V6A	接点容量AC200V6A
検 知 器 端 子	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ↑ ↑ ↑ ↑ 電 源・変流器・a b 接点	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ↑ ↑ ↑ ↑ 電 源・変流器・a b 接点	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ↑ ↑ ↑ ↑ 電 源・変流器・外部 テスト ab 接点
定 価 (円)	6,800	7,600	8,000

●漏電検知器付属零相変流器

	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130
定格電流 (A)	100	250	400	600	1000 1200
内 径 (φ)	30	40	55	68	130
貫通電線最大外径 (φ)	12×3	18×3	25×3	31×3	60×3
定 価 (円)	9,200	10,100	13,200	24,000	50,500

●漏電検知器と付属零相変流器の組合せ価格

	SG-A 1	SG-A 2	SG-A 3
S-30	16,000	16,800	17,200
S-40	16,900	17,700	18,100
S-55	20,000	20,800	21,200
S-68	30,800	31,600	32,000
S-130	57,300	58,100	58,500


●内装接点の定格

定格電圧 (V)		開 閉 電 流 (A)			
		無誘導負荷 抵抗負荷	誘導負荷 ランプ負荷	誘導負荷	電動機負荷
A C	125	6	1.5	6	2
	250	6	1.0	6	1
D C	8	6	1.5	6	2.5
	14	5	1.5	4	2.5
	30	2	1.0	1.5	1.5
	125	0.5	0.1	0.05	0.05
	250	0.25	0.05	0.03	0.03


(注) S-130型をご使用の場合は、定格電流は200mAです。

付属零相変流器


●S-30・S-40

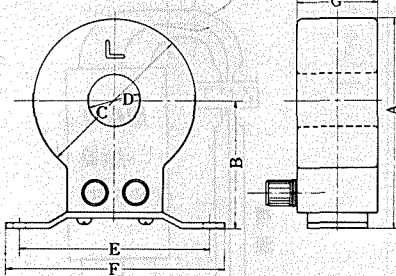

●S-55・S-68

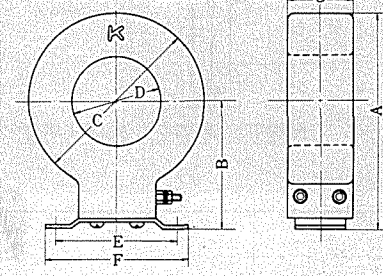

●S-130

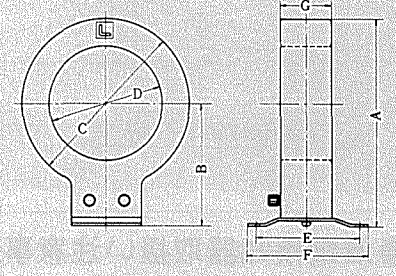

型 式	容量 (A)	寸 法 (mm)						
		A	B	C	D	E	F	G
S-30	100	103	63	80	30	92	108	40
S-40	250	123	73	97	40	92	108	40
S-55	400	144	78	115	55	137	152	50
S-68	600	164	96	136	68	137	152	50
S-130	1000 1200	236	130	192	130	120	140	60

検知器

