

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ


4P・3E・100AF・OC付

GB-104




型 式	GB-104	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	4 P, 3 E, 100 A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	3φ4W	
定 格	電 圧 (V)	200/415切替
	電 流 (A)	●60, ●75, ●100
	感 度 電 流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	しゃ断電流 (A)	AC 220V 100,000 / 85,000 AC 415V 50,000 / 42,000
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)	60 A 22(22-8) 75 A 22(22-8) 100 A 38(38-8S)
	端子ネジの締付トルク (kg-cm)	55~75
	ハンドルロック	施錠式
注 意 仕 様	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P) 感度切替(A)	
	時 延 (D)	
仕 様	電 圧 極 数 定 格 電 流 定 格 感 度 電 流 動 作 時 間	
	高 速 200/415V 切 替 4 60~100 A 100/200/500mA 切 替 0.1 秒 以 内	
	時 延 415V 4 60~100 A 100/200/500mA 切 替 0.3 秒	
端 子 力 バ ー		別 売
端 子 構 造		圧 着 端 子 方 式
重 量 (kg)		6.8
型 式 認 可 番 号		▽取得済
漏 電 検 出 方 式		電 流 動 作 形
過 電 流 引 外 し 方 式		完 全 電 磁
定 価 (円)		122,000

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)
②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
③定格しゃ断電流(非対称/対称)
④〈 〉は適合圧着端子

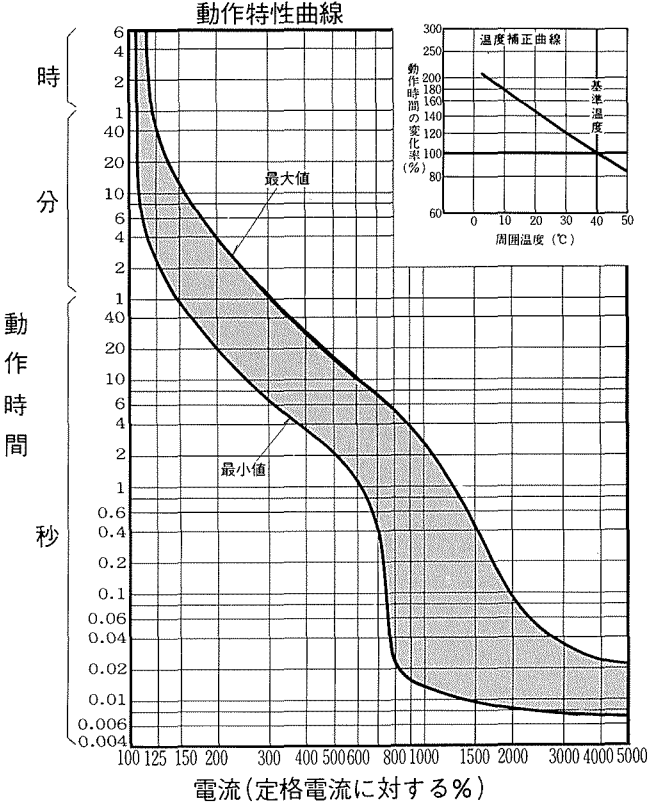

漏電しゃ断器

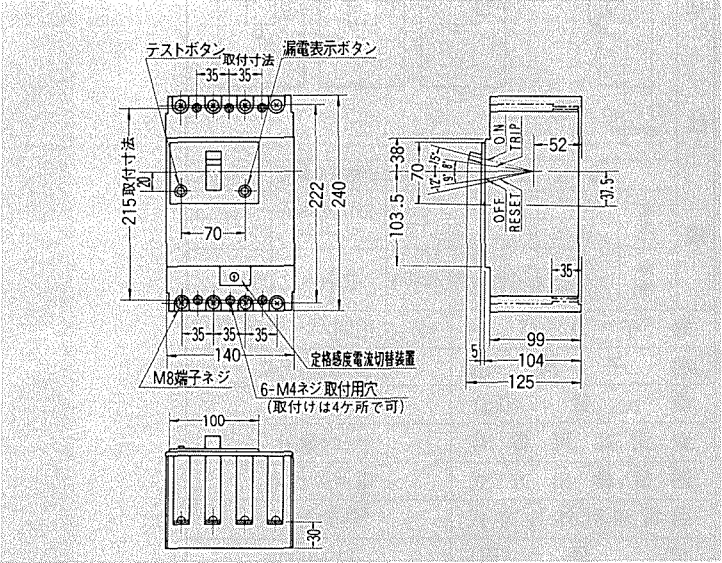

●端子構造

