


4P・3E・225AF・OC付

GB-224

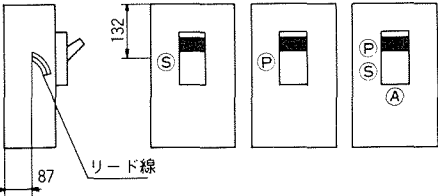



型 式		G B - 224				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 225 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		3 φ 4W				
定	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●125, ●150, ●200, ●225				
	感 度 電 流 (mA)	30				
	不動作電流 (mA)	15				
格	しゃ断電 (A)	A C 220 V	100,000 / 85,000			
		A C 415 V	30,000 / 25,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 法		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125 A	50〈専用圧着端子付属〉			
		150 A	60〈専用圧着端子付属〉			
		200 A	100〈専用圧着端子付属〉			
		225 A	125〈専用圧着端子付属〉			
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		200~270				
受	ハンドルロック	施錠式				
	補助スイッチⓈ 警報スイッチⓅ 感度切替Ⓐ 時延Ⓛ					
注						
仕 様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	200V	4	125~225A	100/200/500 mA切替	0.1秒以内
		415V				
	時延	200V	4	125~225A	500mA	0.3秒
415V						
端 子 カ バ ー		なし (相間バリヤ付属)				
端 子 構 造		圧着端子方式				
重 量 (kg)		11				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁				
定 価 (円)		179,000				

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)


②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

③定格しゃ断電流<非対称/対称>


④<>は適合圧着端子

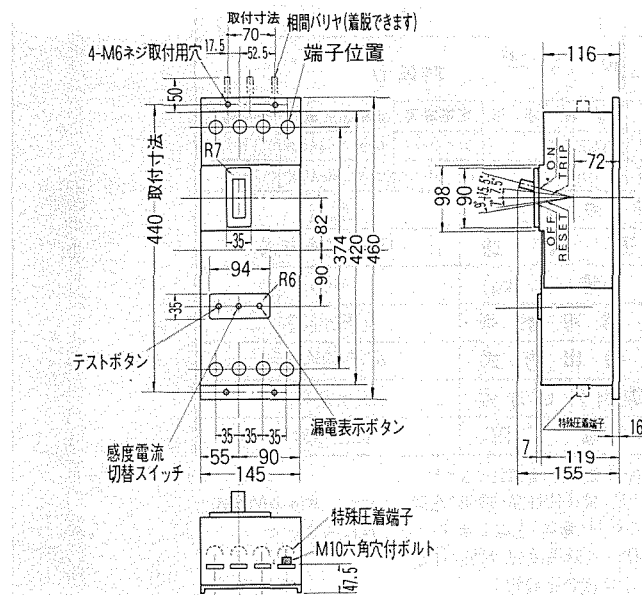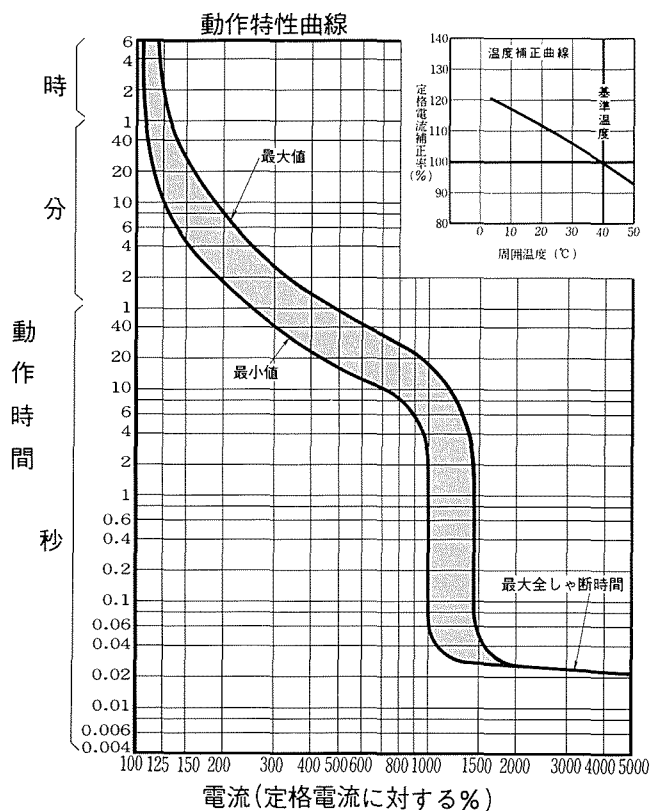

●端子構造



右表に示す特殊圧着端子が添付されています。



定格電流(A)	圧着端子の適合電線サイズ(mm ²)
125, 150	50, 60
200, 225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)