



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・400AF・OC付



GB-404

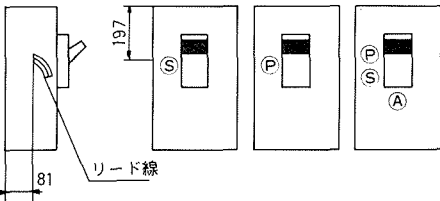

型 式		G B — 404				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 400 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		3φ4W				
定	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●300, ●400				
	感 度 電 流 (mA)	30				
	不動作電流(mA)	15				
格	しゃ断電流 (A)	A C 220 V	100,000 / 85,000			
		A C 415 V	40,000 / 35,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線	300 A	200 (200—12)			
	(mm ²)	400 A	100×2 (100—12×2)			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		400～500				
▲ 受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
	感度切替 ④ 時延⑦					
						
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	200V	4	300, 400 A	100/200/500 mA切替	0.1秒以内
		415V				
	時 延	200V	4	300, 400 A	500 mA	0.3秒
415V						
端 子 カ バ ー				なし (相間バリヤ付属)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				21.5		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
漏 電 検 出 方 式				電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
定 価 (円)				352,000		

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。③定格しゃ断電流<非対称/対称>④<>は適合圧着端子

●端子構造

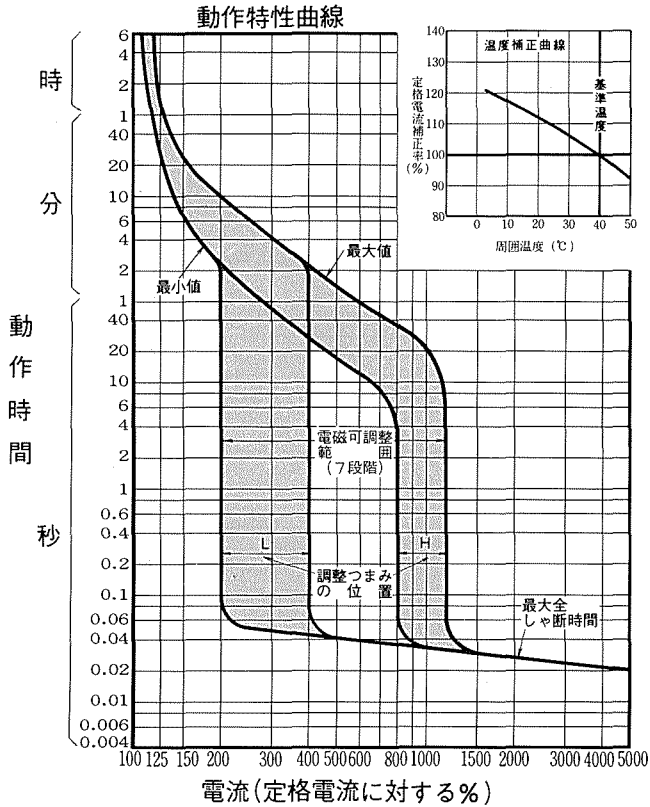

漏電しゃ断器

