



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・1000AF・OC付

GB-1004

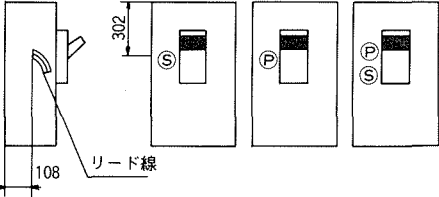


型 式		G B - 1004				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P , 3 E , 1000 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		3φ4W				
定 格	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●1,000				
	感 度 電 流 (mA)	100 / 200 / 500切替				
	不動作電流 (mA)	50 / 100 / 250				
	しゃ断電流 (A)	AC220V	100,000 / 85,000			
		AC415V	40,000 / 35,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
バー端子への締付トルク (kg-cm)		200～270				
ハンドルロック		施錠式				
注 意 仕 様	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥			
	時延④					
						
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	200V	4	1,000A	100/200/500 mA切替	0.1秒以内
	時延	200V 415V	4	1,000A	500mA	0.3秒
端 子 カ バ ー		なし(相間バリヤ付属)				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		60				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過電流引外し方式		熱動可調整電磁				
定 価 (円)		1,343,000				


(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月) ②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

③定格しゃ断電流(非対称/対称)

●端子構造



動作特性曲線

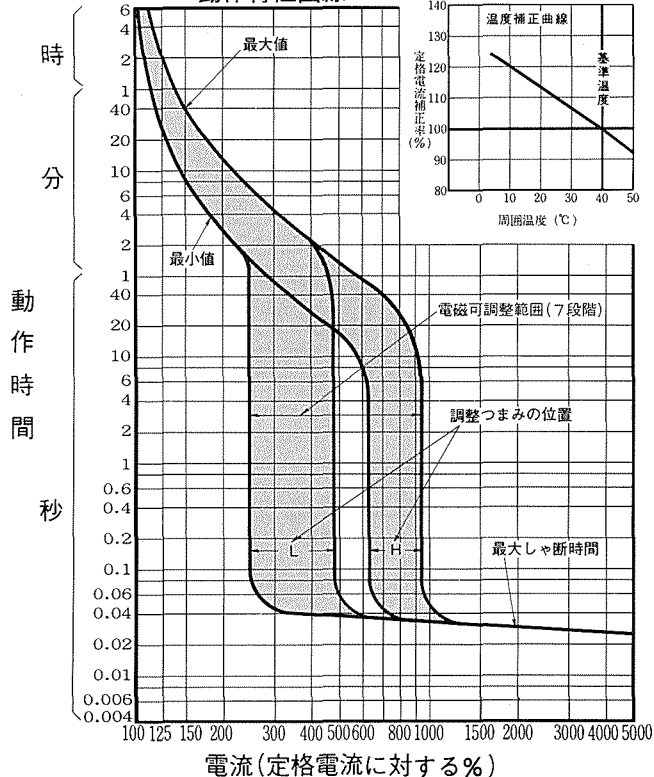

漏電しゃ断器

