

2P・30AF・OCなし

GT-Z

超小形漏電しゃ断器




'80 電設工業展製品コンクール 中小企業庁長官賞受賞

型 式		G T - Z
極 数 (P) ・ フ レ ー ム (A)		2 P , 30A
保 護 機 能		漏電保護専用(OC なし)
電 気 方 式		1φ2W
定 格	電 圧 (V)	100~200V
	電 流 (A)	30
	感 度 電 流 (mA)	15 , 30
	不動作電流 (mA)	7.5 , 15
	短時間電流 (A)	1,500
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1 以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A 5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20
端 子 力 パ ー		付属
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式(当座金付)
重 量 (kg)		0.12
型 式 認 可 番 号		▽取得済
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
定 価 (円)		4,130


安全ブレーカ回路がそのまま漏電しゃ断器回路に。

- 高感度・高速形で安全ブレーカと同一形状/寸法の省資源形漏電しゃ断器が誕生しました。
- 住宅用分電盤の主幹/副主幹として安全ブレーカ1個分のスペースで取り付けることができます。

●端子構造

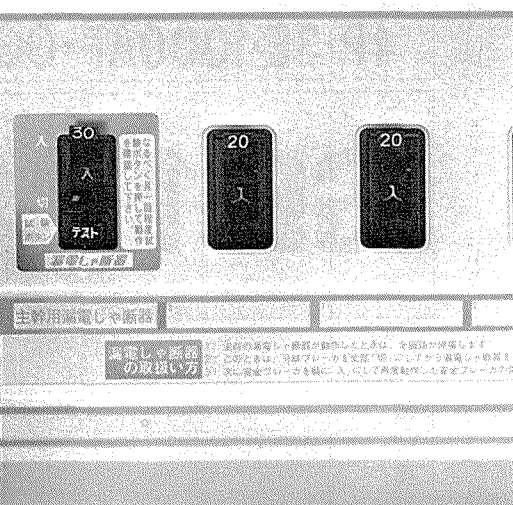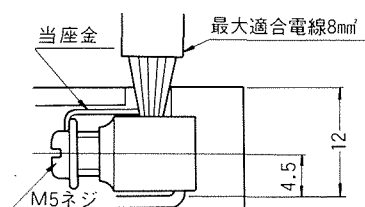

分電盤組込用として〈主幹・副主幹〉

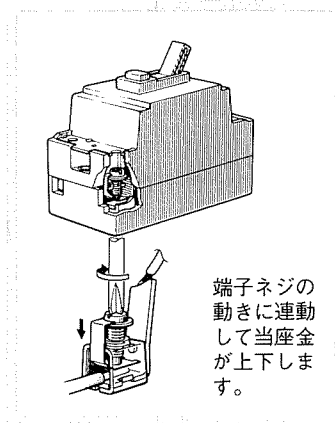

端子ネジの動きに連動して当座金が上下します。

■当座金付のソルダーレス端子

従来のソルダーレス端子に当座金を装着しましたので、電線締付時の電線の逃げがなく、確実に接続できます。

