


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用


3P・3E・225AF・OC付

GB-223C

GB-222C(2P・2E・225AF・OC付)




漏電しゃ断器

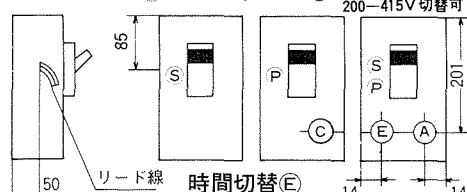
型 式		GB-222C	GB-223C		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A		
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)			
電 気 方 式		1φ 2W	(1φ3W), 3φ3W		
定	電 圧 (V)	100, 200	(100/200), ²⁰⁰ / _{●415}		
	電 流 (A)	150, 175, 200, 225	●125, 150, 175, 200, 225		
	感 度 電 流 (mA)	30	30, 200		
	不動作電流 (mA)	20	20, 100		
格	しゃ断電流 (A)	AC 110V AC 220V AC 415V	23,000 / 20,000 16,000 / 15,000 10,000 / 10,000		
	動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)		
	漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)		
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125A	50 (60-10) 付属		
		150A	60 (60-10) 付属		
		175A	80 (専用圧着端子付属)		
		200A	100 (専用圧着端子付属)		
		225A	125 (専用圧着端子付属)		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		150~200			
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式			
	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P)	感度切替(A) 感度・時間切替(B)	電圧切替(C) 高速形のみ 200-415V切替可		
					
	時間切替(E)				
様	感 度 切 替	電 圧	極 数	定 格 感 度 電 流	動 作 時 間
		100V	2	50-100-200 mA の 3 点 切 替	0.1秒以内
		200V	2,3		
	415V	2,3			
切 時 間 替	100V	2	30mA又は200mA又は50-100-200mAの3点切替	0.1-0.3-0.5秒の3点切替	
端 子 カ バ ー		付 属			
端 子 構 造		圧 着 端 子 方 式			
重 量 (kg)		3.1	3.42		
型 式 認 可 番 号		〒対象外			
漏 電 検 出 方 式		電 流 動 作 形			
過 電 流 引 外 し 方 式		熱 動 電 磁			
定 価 (円)		32,700	33,400		

(注) ①<>は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間),
③▲印は受注仕様品(納期3週間)
④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
⑤定格しゃ断電流(非対称/対称)


動作特性曲線

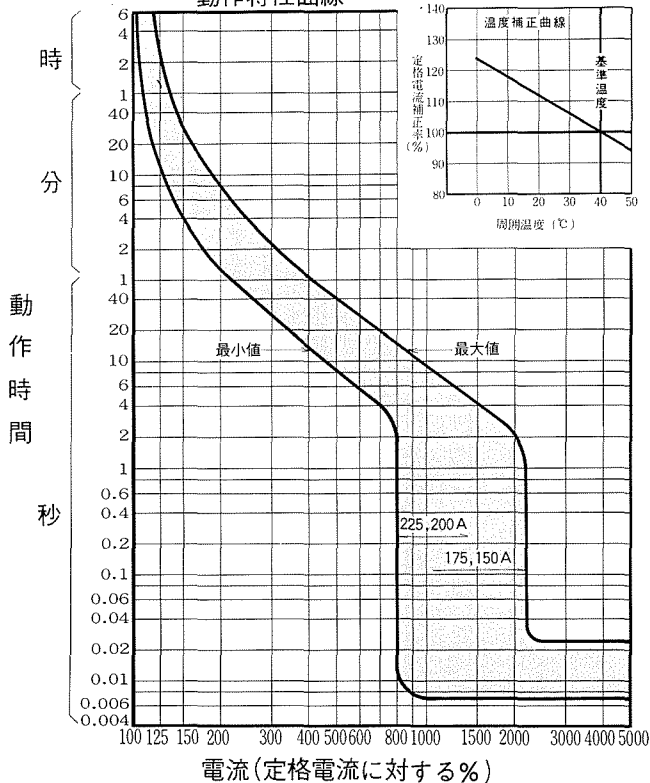

●スタッドの組み方

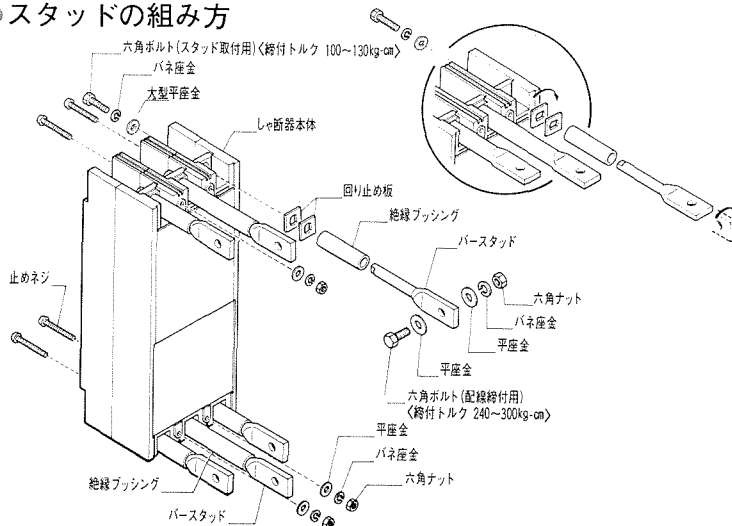

●端子構造

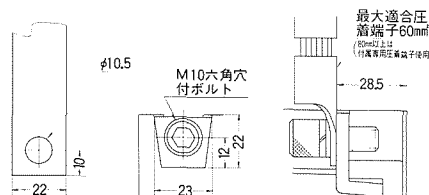

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続