



漏電保護専用シリーズ(OCなし)

3P・30AF・OCなし



GT-3



型	式	GT-3
極数(P)・フレーム(A)		3 P, 30A
保護機能		漏電保護専用(OCなし)
電気方式		(1φ3W), 3φ3W
定格	電圧(V)	(100/200), 200
	電流(A)	30
	感度電流(mA)	●15, 30
	不動作電流(mA)	7.5, 15
	短時間電流(A)	1,500
動作時間(秒)		高速形(0.1以内)
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A 5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
受注仕様	ハンドルロック  ハンドルキャップ式 ¥120	
端子カバー	付属	
端子構造	溶ダレス端子方式	
重量(kg)	0.55	
型式認可番号	▽取得済	
漏電検出方式	電流動作形	
定価(円)	6,690	

(注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能
②●印は受注品(納期2週間)
③▲印は受注仕様品(本社在庫)

●端子構造

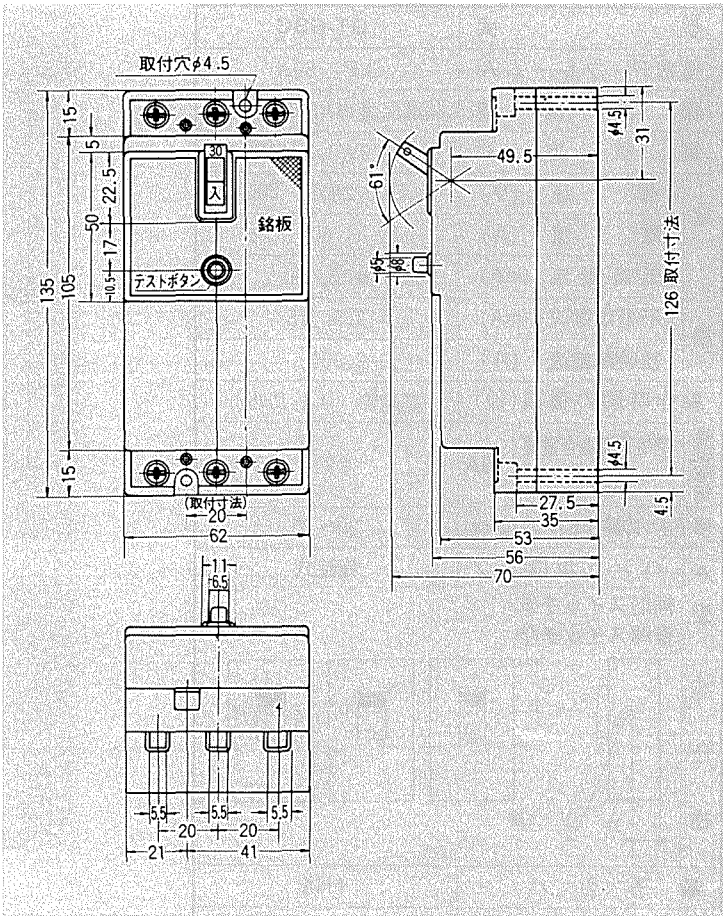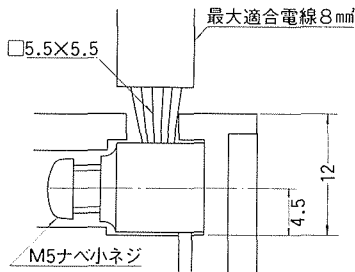

漏電しや断器