

漏電保護専用シリーズ(OCなし)

3P・60AF・OCなし

GT-63C



漏電
しゃ断器


型 式	GT-63C	
極 数(P)・フ レーム(A)	3 P, 60A	
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	
電 気 方 式	(1φ3W), 3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200
	電 流 (A)	60
	感 度 電 流 (mA)	●15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	2.500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	60A 22
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		20~25
注 意 仕 様	ハンドルロック	施錠式
	補助スイッチ⑤	
	警報スイッチ⑥	
端 子 カ バ ー		付属
端 子 構 造		ソルダーレス端子方式
重 量 (kg)		0.65
型 式 認 可 番 号		▽取得済
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
定 価 (円)		10,200

(注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

②●印は受注品(納期2週間)

③▲印は受注仕様品(納期3週間)

●端子構造

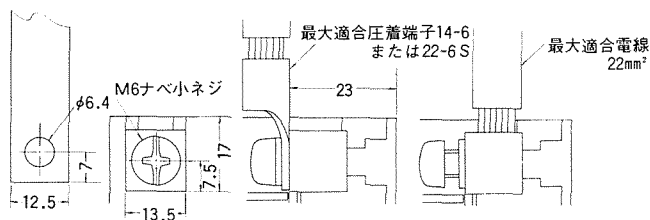

導帯加工図

導帯、圧着端子接続

電線接続

