


漏電保護専用シリーズ(OCなし)

2P・15AF・OCなし

GT-X1


プラグ形漏電しゃ断器



(注) 露出コンセントにお取り付けの場合には、取付金具を別売いたしますので、別途ご相談ください。

型	式	GT-X1
用	途	コンセントに差し込むだけで使用でき、取付配線工事がまったく不要。
極数(P)・フレーム(A)		2 P, 15A
保護機能		漏電保護専用(OCなし)
定格	電圧 (V)	100
	電流 (A)	15
	感度電流 (mA)	●5,15
	不動作電流 (mA)	3, 7.5
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
定格短時間電流(A)		1,500
漏電検出方式		電流動作形
コンセント		2ケ口 (総容量 15A)
重量 (kg)		0.18
型式認可番号		▽取得済
定価 (円)		5,540

(注) ●印は受注品(納期2週間)

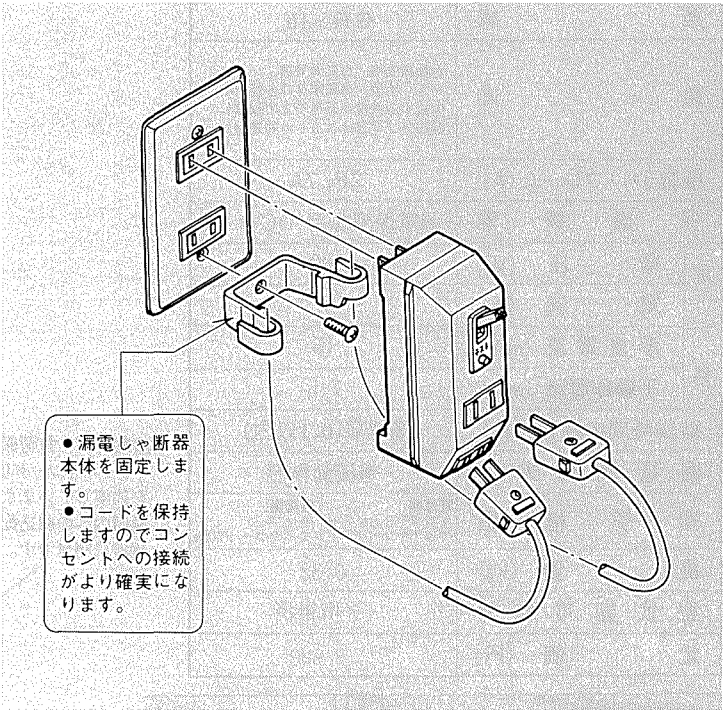

漏電しゃ断器

