


1 級漏電火災警報器 EF-1型 (作動電流値4点切替 100-200-400-800mA)

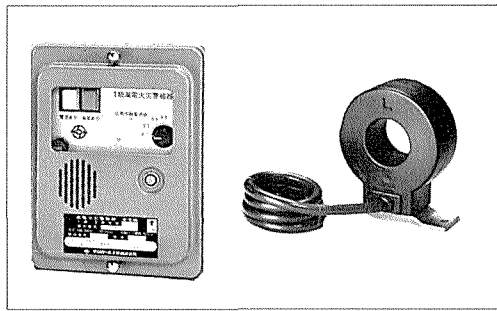

▶標準器種は

〈露出形〉

B-30(100A)セット

B-40(250A)セット

〈埋込形〉

B-30(100A)セット

S-40(250A)セット

の4セットになっております。

変流器	受信機	EF-1
B-30(100A)		26,000円
B-40(250A)		27,000円
S-40(250A)		27,000円
S-55(400A)		31,000円
S-68(600A)		41,000円


(注) S-30, N-30型は受注品

型 式	EF-1	
種 別	漏電火災警報器 受信機 1 級、互換性形 (注) 分割形変流器の場合は専用受信機	
型式承認番号	漏受第53～3号	漏受第53～3～1号
電 源 電 圧	AC100/200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100-200-400-800mA (スイッチで切替)	
消 費 電 力	常時 4VA 動作時 10VA	
ブ ザ 音 圧	70dB以上	
復 帰 方 式	自動復帰	
外 付 ブ ザ	AC24V 70mA	
補 助 接 点	AC100V 3A	
重 量	1.7kg	
組み合わせ可能な 変 流 器 の 型 式 承 認 番 号	漏変第53～4号 漏変第53～5号 漏変第53～6号 漏変第53～7号 漏変第53～8号 漏変第54～6号	
	貫通形変流器	分割形変流器 漏変第54～4号 (受信機は専用)


●受信機外形寸法

EF-1型


〔露出形〕

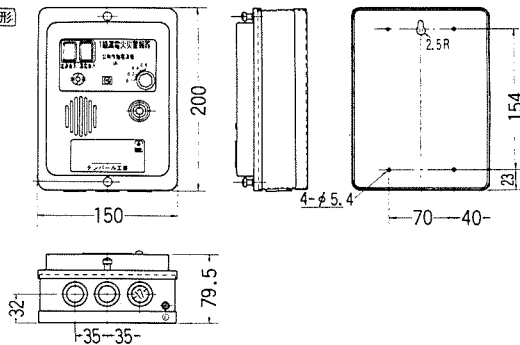


〔埋込形〕

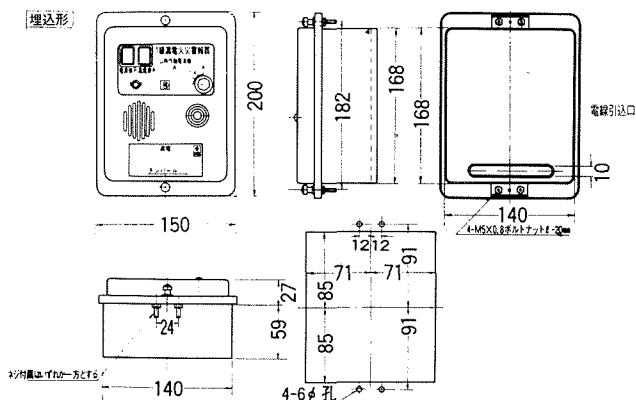

●端子配列

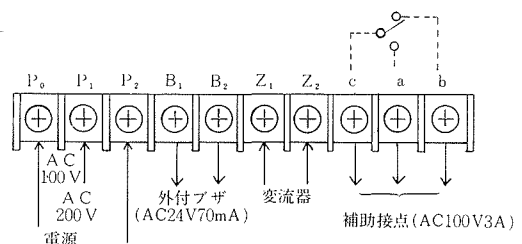

補助接点の使用例

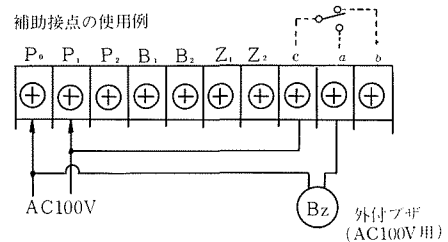

●零相変流器外形寸法 P 213参照