


携帯鉄製ボックス

GB-P32-1
GB-P32-2



型	式	GB-P32-1	GB-P32-2
用	途	単相・屋内用携帯形 (防滴装置なし)	
ボックスの材質		鉄製	
内装漏電しゃ断器	型	GB-1E	GB-2C
	極数(P)素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A
	保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
	定格電圧 (V)	100	100-100/200
	定格電流 (A)	15	
	定格感度電流 (mA)	15	
	定格不動作電流 (mA)	7.5	
	定格しゃ断電流 (A)	AC110V AC110/220V	1,500 1,500
	動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動	
電源側差込ゴムプラグ (2P接地極付標準品)		125V 15A 	250V 15A
負荷側コンセント (2P接地極付標準品)		125V 15A 4ヶ付	250V 15A 4ヶ付
キャブタイヤケーブル		2mm ² 3芯, 2種, 1.5m 付	
塗 装 色		マンセル7.5 BG 4/1.5	
重 量 (kg)		2.9	
定 価 (円)		16,800	

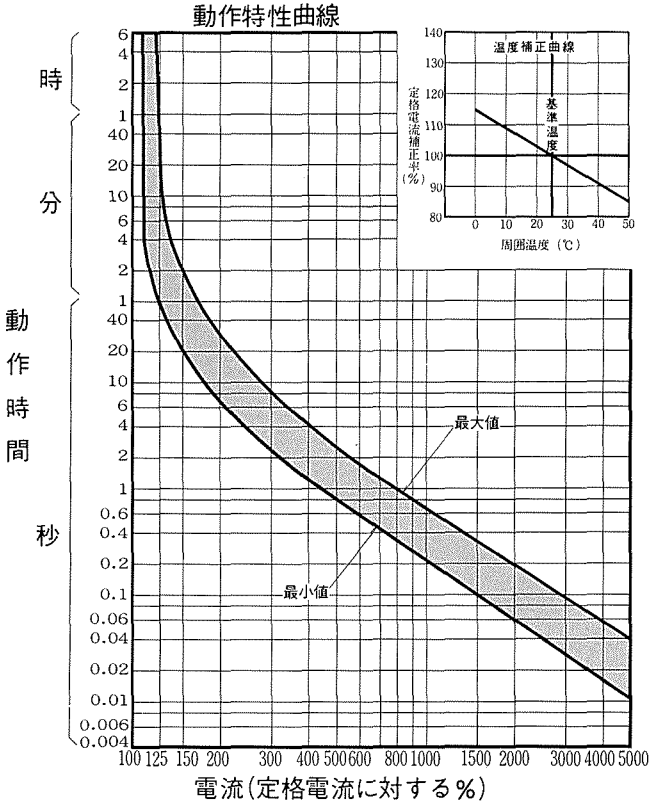

漏電しゃ断器

