


〈外形寸法〉

入力48回路の場合

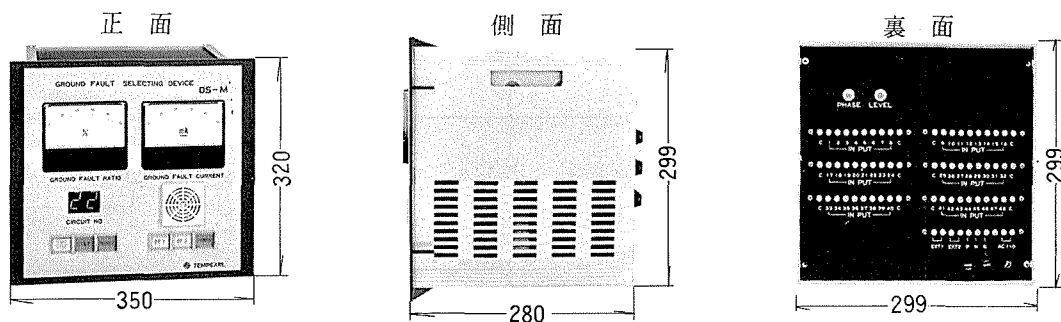


貫通形変流器





(DS-M型に付属する)

(S-26型～S-68型)

(S-15型)




定格電流 (A)	600	400	250	100	30
径 (mm)	68	55	40	26	15



型 式	電流 (A)	A	B	C	D	E	F	G	外 形
S-15	30	6.4 mm	2.9 mm	4.6 mm	1.5 mm	6.0 mm	7.0 mm	2.2 mm	角
S-26	100	10.3	6.3	8.0	2.6	9.2	10.8	4.0	丸
S-40	250	12.3	7.3	9.7	4.0	9.2	10.8	4.0	丸
S-55	400	14.4	8.6	11.5	5.5	13.7	15.2	5.0	丸
S-68	600	16.4	9.6	13.6	6.8	13.7	15.2	5.0	丸

地絡点検出器


(DS-P型) DS-M型で検出した地絡回路の地絡点を検出します。



- A. 最適動作周波数 11 Hz
- B. 電源電圧(内装電池) DC 9V (006P) 2個
- C. 外形寸法(携帯用ケース付) 170(W)×100(H)×160(D) mm
- D. 重 量 1.8kg
- E. サーチコイル 挿入口径 5 mm と 16 mm の 2 器種があります。

地絡電流変換器

(DS-R型)



発振周波数	11 Hz
定格電源電圧	AC 100 V
電流測定レンジ	DC 50 mA (フルスケール)
外形寸法 (mm)	210(W)×80(H)×140(D)

地絡点検出器(DS-P型)と地絡電流変換器(DS-R型)

既設の直流電路用としては、携帯用の地絡点検出器DS-P型と小形の地絡電流変換器DS-R型を組合せて使用できます。