
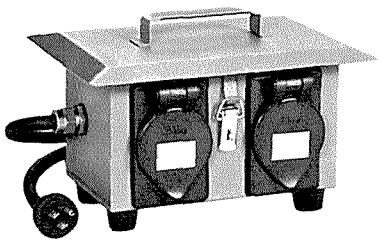


防じん・防滴用携帯鉄製ボックス

GB-P32W-1
GB-P32W-2



漏電
し
や
断
器

型 式	GB-P32W-1	GB-P32W-2
用 途	単相・屋外兼用携帯形 (防じん・防滴プレート付) (防錆処理塗装)	
ボ ッ ク ス の 材 質	鉄製	
内 装 漏 電 し や 断 器	型 式	GB-1E GB-2C
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A 2P, 2E, 30A
	保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
	定 格 電 圧 (V)	100 100-100/200
	定 格 電 流 (A)	15
	定 格 感 度 電 流 (mA)	15
	定 格 不 動 作 電 流 (mA)	7.5
	定 格 し ゃ 断 電 (A)	AC110V 1,500 AC110/220V 1,500
	動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1以内)
	漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動
電 源 側 差 込 ゴ ム プ ラ グ (2P接地極付標準品)	125V 15A 	250V 15A 
負 荷 側 コ ン セ ン ト (2P接地極付標準品)	125V 15A  2ヶ付	250V 15A  2ヶ付
キャブタイヤケーブル	2mm ² 3芯, 2種, 2m付	
塗 装 色	マンセル7.5BG 4/1.5	
重 量 (kg)	4.2	
定 価 (円)	22,500	

