


2P・2E・100AF

3P・3E・100AF

B-102

B-103

モーター保護兼用




型 式				B-102	B-103	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100A	3P・3E・100A	
電 気 方 式				1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)			AC	460	
				DC	250	
	電 流 (A)			配 線 保 護 用	50, 60, 75, 100	
モ ー タ 保 護 用						
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM	AC	110V	10, 000	
				220V	7, 500	
				460V	5, 000	
		JIS	DC	125V	7, 500	
				250V	5, 000	
				引 外 し 方 式		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			50 A	14 〈14-8〉付属	
				60 A	22 〈22-8〉付属	
				75 A	22 〈22-8〉付属	
				100A	38 〈38-8S〉付属	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55~75		
ハンドルロック				施錠式		
受	補助スイッチ⑤			電圧引外装置⑦		
	警報スイッチ⑥					
注						
仕						
様						
端 子 カ バ ー				付 属		
端 子 構 造				標準品 受注品 圧着端子方式・ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)				0.94	1.0	
型 式 認 可 番 号				〒取得済		
定 価 (円)				13, 900	15, 300	

(注) ①(1φ3W) は、単相3線式回路に使用可能


②<>は適合圧着端子

③▲印は受注仕様品(納期3週間)


④Y-△始動電動機分岐回路用の選定については P297 を参照ください。

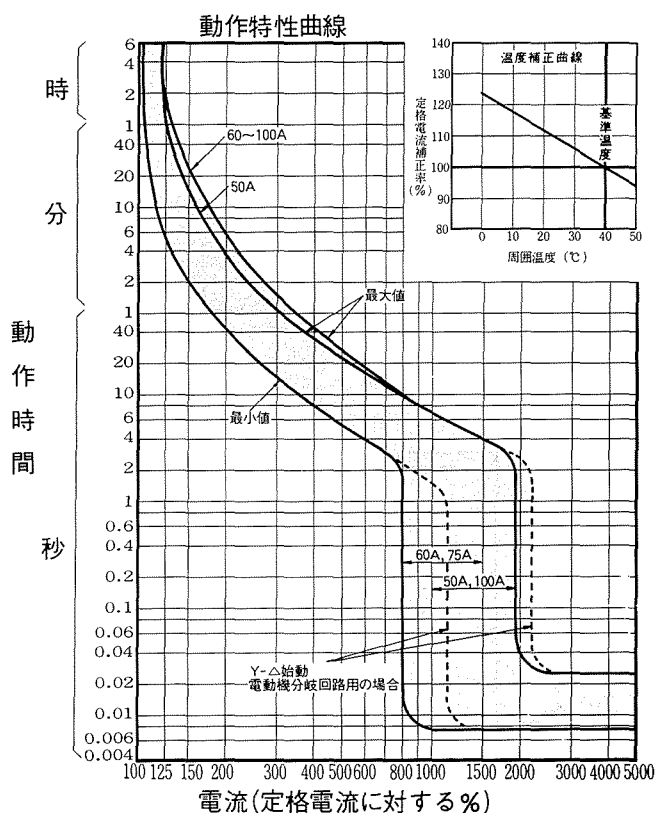

● スタッドの組み方

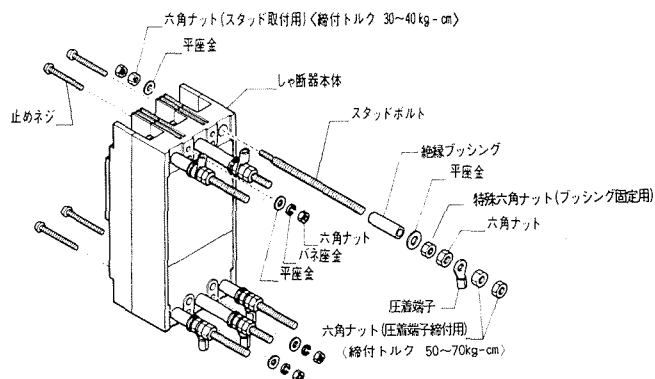

● 端子構造

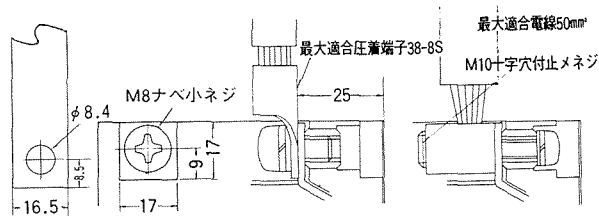

導帯加工図

導帯、圧着端子接続

電線接続(受注仕様)