

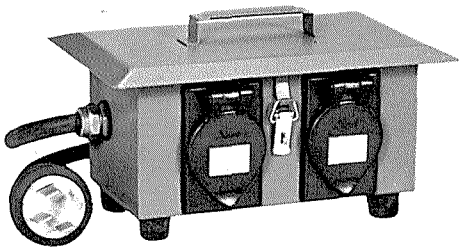



防じん・防滴用携帯鉄製ボックス

GB-P63W



型 式	GB-P63W	
用 途	三相・屋外兼用携帯形 (防じん, 防滴プレート付) (防錆処理塗装)	
ボックスの材質	鉄製	
内装漏電しゃ断器	型 式	GB-63H
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	3 P, 3 E, 60A
	保護機能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)
	定格電圧 (V)	200
	定格電流 (A)	30
	定格感度電流 (mA)	30
	定格不動作電流 (mA)	15
	定格しゃ断電流(A) AC220V	2,500
	動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)
	漏電検出方式・過電流引外し方式	電流動作形・熱動電磁
電源側差込ゴムプラグ (3P接地極付標準品)	250V 30A 	
負荷側コンセント (3P接地極付標準品)	250V 20A  2ケ付	
キャブタイヤケーブル	5.5mm ² , 4芯, 2種, 2m付	
塗 装 色	マンセル7.5BG 4/1.5	
重 量 (kg)	6.0	
定 価 (円)	33,100	

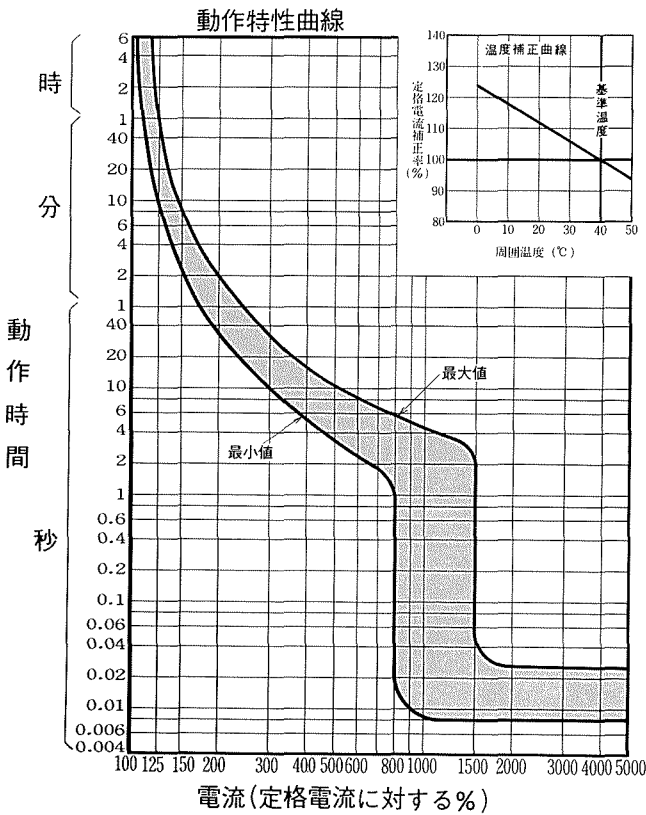

漏電しゃ断器

