




2P・2E・400AF

3P・3E・400AF

B-402C

B-403C

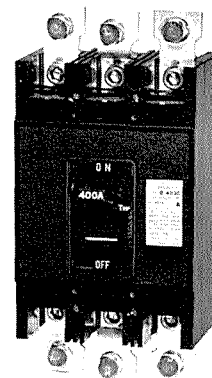

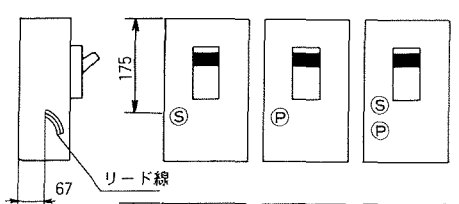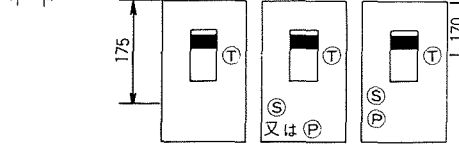型 式				B-402C	B-403C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A	3P・3E・400A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	460		
			DC	250		
	電 流 (A)		●250, 300, 400			
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110V	35,000 / 30,000	
				220V	35,000 / 30,000	
			DC	460V	16,000 / 15,000	
				125V	25,000	
				250V	20,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		250 A	150(150-12)		
			300 A	200(200-12)		
			400 A	100×2(100-12×2)		
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500		
ハンドルロック				施錠式		
受	補助スイッチ⑤		電圧引外装置①			
	警報スイッチ⑥					
注						
						
端 子 カ バ ー				別 売		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				6.0	7.5	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)	250 A, 300 A					
	54,600 61,600					
	400 A					
	69,700 76,900					

(注) ①< > は適合圧着端子


②●印は受注品 (納期2週間)

③▲印は受注仕様品 (納期3週間)


④定格しゃ断電流 (非対称/対称)

⑤Y-△始動電動機分岐回路用の選定については P297 を参照ください。

動作特性曲線

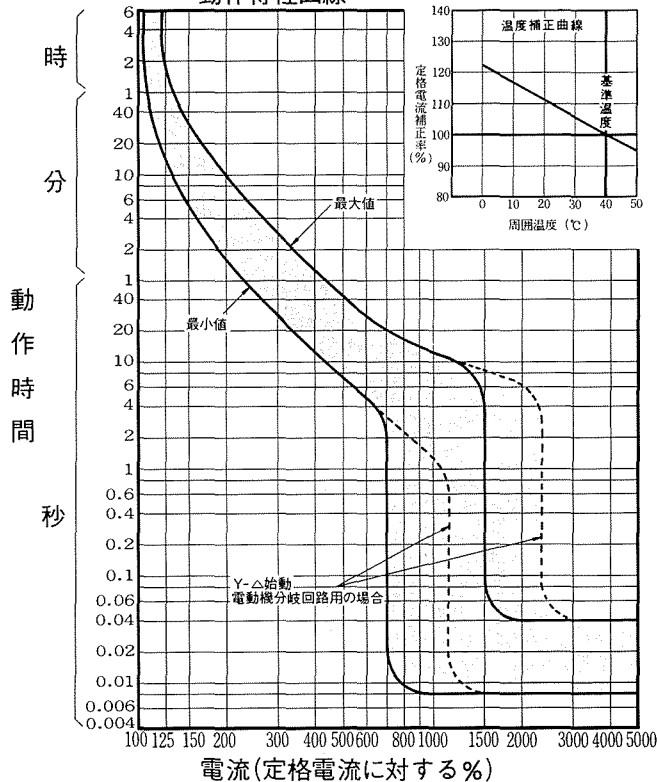

●スタッドの組み方

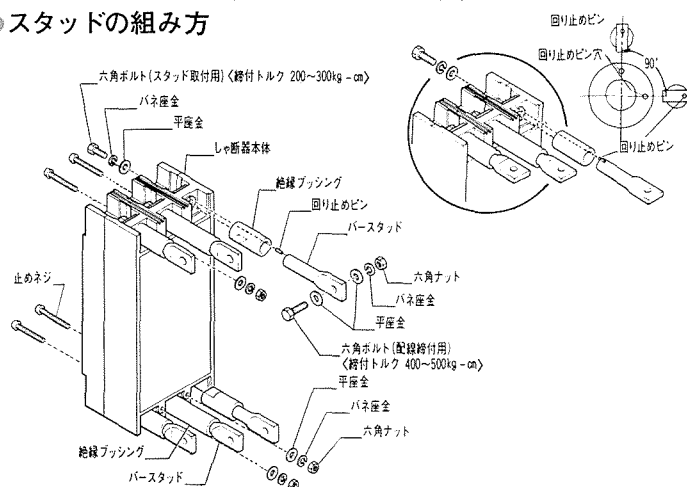

●端子構造

