


|                      |             |
|----------------------|-------------|
| 2P・2E・800AF          | 3P・3E・800AF |
| <b>B-802F B-803F</b> |             |



| 型 式                  |           |            |               | B-802F           | B-803F     |
|----------------------|-----------|------------|---------------|------------------|------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |           |            |               | 2P・2E・800A       | 3P・3E・800A |
| 電 気 方 式              |           |            |               | 1φ2W             | 3φ3W       |
| 基 準 温 度 (℃)          |           |            |               | 40               |            |
| 定                    | 電 圧 (V)   |            | AC            | 600              |            |
|                      |           |            | DC            | 250              |            |
| 格                    | 電 流 (A)   |            | ●800          |                  | 800        |
|                      |           |            |               |                  |            |
|                      | しゃ断電流 (A) | JEM<br>JIS | 220V          | 100,000 / 85,000 |            |
|                      |           |            | 460V          | 40,000 / 35,000  |            |
|                      |           |            | 600V          | 20,000 / 18,000  |            |
|                      |           |            | 125V          | 40,000           |            |
|                      |           | 250V       | 40,000        |                  |            |
| 引 外 し 方 式            |           |            |               | 熱動可調整電磁          |            |
| バー端子への締付トルク (kg-cm)  |           |            |               | 500～700          |            |
| ハンドルロック              |           |            |               | 施錠式              |            |
| 受                    | 補助スイッチ⑤   |            | 電 圧 引 外 装 置 ⑦ |                  |            |
|                      | 警報スイッチ⑥   |            | 不足電圧引外装置⑧     |                  |            |
| 仕                    |           |            |               |                  |            |
|                      |           |            |               |                  |            |
| 様                    |           |            |               |                  |            |
|                      |           |            |               |                  |            |
| 端 子 カ バ ー            |           |            |               | 別売(相間バリヤ付)       |            |
| 端 子 構 造              |           |            |               | バー端子方式           |            |
| 重 量 (kg)             |           |            |               | 18               |            |
| 型 式 認 可 番 号          |           |            |               | ▽対象外             |            |
| 定 価 (円)              |           |            |               | 399,000          | 443,000    |

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)  
②●印は受注品(納期1~3ヶ月)  
③▲印は受注仕様品(納期3週間)、ただし本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。

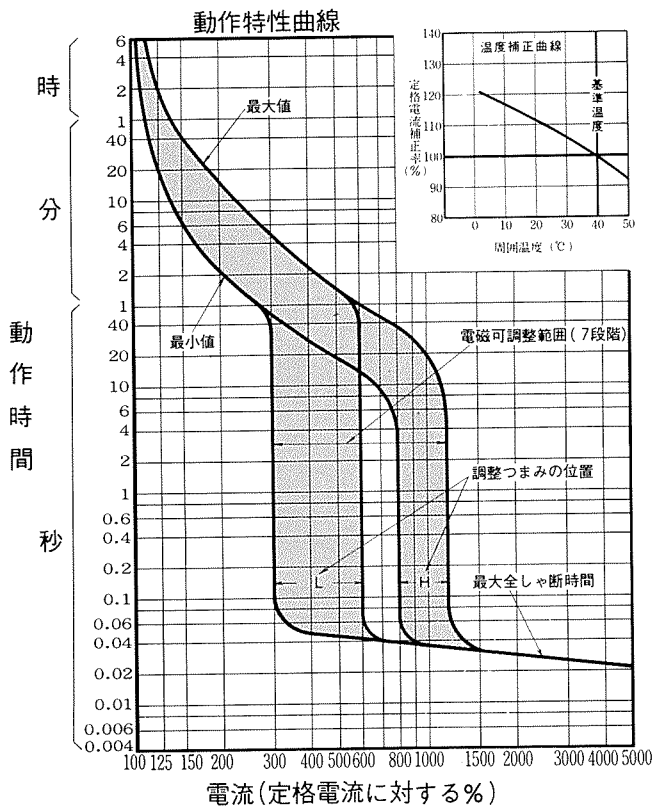

●端子構造

