




防じん用鉄製ボックス

GB-D123



型		式	GB-D123	
用	途	屋内専用防じんボックス形		
		外部操作ハンドル方式 動作試験も外部操作方式		
ボックスの材質			鉄製	
内装漏電しゃ断器	型	式	GB—103	GB—123C
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 100A	3 P, 3 E, 125A
	保護機能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
	電気方式		(1φ3W), 3φ3W	
	定格電圧 (V)		(100/ 200), 200	
	定格電流 (A)		●100	●125
	定格感度電流 (mA)		30, 100	
	定格不動作電流 (mA)		15, 50	
	定格しゃ断電流(A)	AC220V	7,500	
	動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁		
塗装色		マンセル7.5BG 4/1.5		
重量 (kg)		11.0		
定価 (円)		45,400		

(注)①●印は受注品(納期2週間)
②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

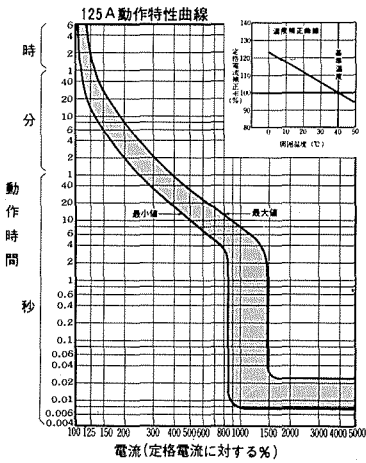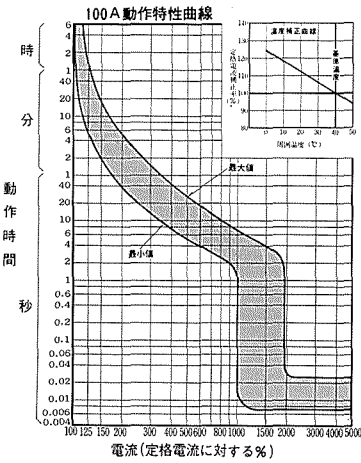

漏電しゃ断器

