

2P・1E・30AF・OC付

GB-Z

超小形漏電しゃ断器

'80電設工業展製品コンクール 中小企業庁長官賞受賞



漏電しゃ断器

型	式	GB-Z
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 1E, 30A
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
電気方式		1φ2W
定	電圧(V)	100
	電流(A)	20, 30
	感度電流(mA)	15, 30
	不動作電流(mA)	7.5, 15
格	しゃ断電流(A)	AC 110V 1,500
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)
接続電線	定格電流適合電線	20A (φ2.0)
	(mm ²)	30A 5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
端子カバー		付属
端子構造		ソルダーレス端子方式(当座金付)
重量(kg)		0.125
型式認可番号		▽取得済
漏電検出方式		電流動作形
過電流引外し方式		熱動
定価(円)		4,930

安全ブレーカ回路が そのまま漏電しゃ断器回路に。

- 高感度・高速形で安全ブレーカと同一形状/寸法の省資源形漏電しゃ断器が誕生しました。
- 住宅用分電盤の主幹/副主幹として安全ブレーカ1個分のスペースで取り付けることができます。
- 住宅用分電盤の安全ブレーカ1個を取り替えるだけで、分岐用漏電しゃ断器付に切り替えることができます。

●端子構造

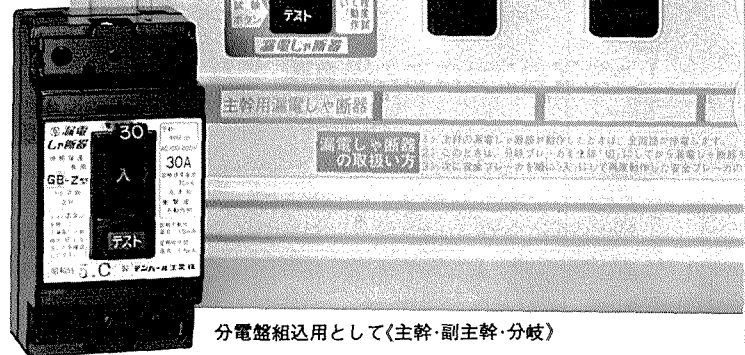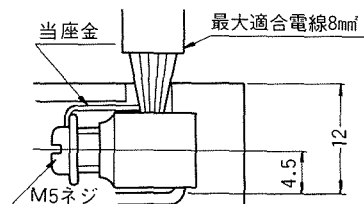

分電盤組込用として〈主幹・副主幹・分岐〉

