


防じん・防滴用プラスチック製ボックス


GT-PK
GB-P

型 式		GT－PK	GB－P
用 途		仮設工事現場用コン セント付漏電しゃ断 器ボックス (防じん, 防滴用)	
ボ ッ ク ス の 材 質		プラスチック製	
内 装 漏 電 し ゃ 断 器	型 式	GT－1 C	GB－1 E
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2 P, 30A	2P, 1E, 30A
	保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	過電流保護兼用(OC付)
	定 格 電 圧(V)	100	100
	定 格 電 流(A)	30	20
	定 格感度電流(mA)	15	15
	定格不動作電流(mA)	7.5	7.5
	定格短時間電流(A)	1,500	定格しゃ断電流1,500
	動作時間の種類(秒)	高速形(0.1以内)	高速形(0.1以内)
内 装 ブ レ ー カ	漏 電 検 出 方 式	電流動作形	電流動作形
	極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2 P, 1E, 30AF	—
	定 格 電 圧(V)	100	—
	定 格 電 流(A)	20	—
	定格しゃ断電流(A)	1,500	—
コ ン セ ン ト		2ヶ口(総容量15A)×2	2ヶ口(総容量15A)×1
重 量 (kg)		1.24	0.81
定 価 (円)		10,600	8,460

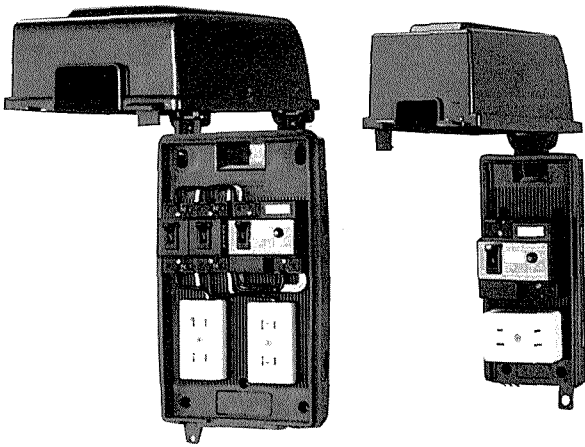

GT-PK

GB-P

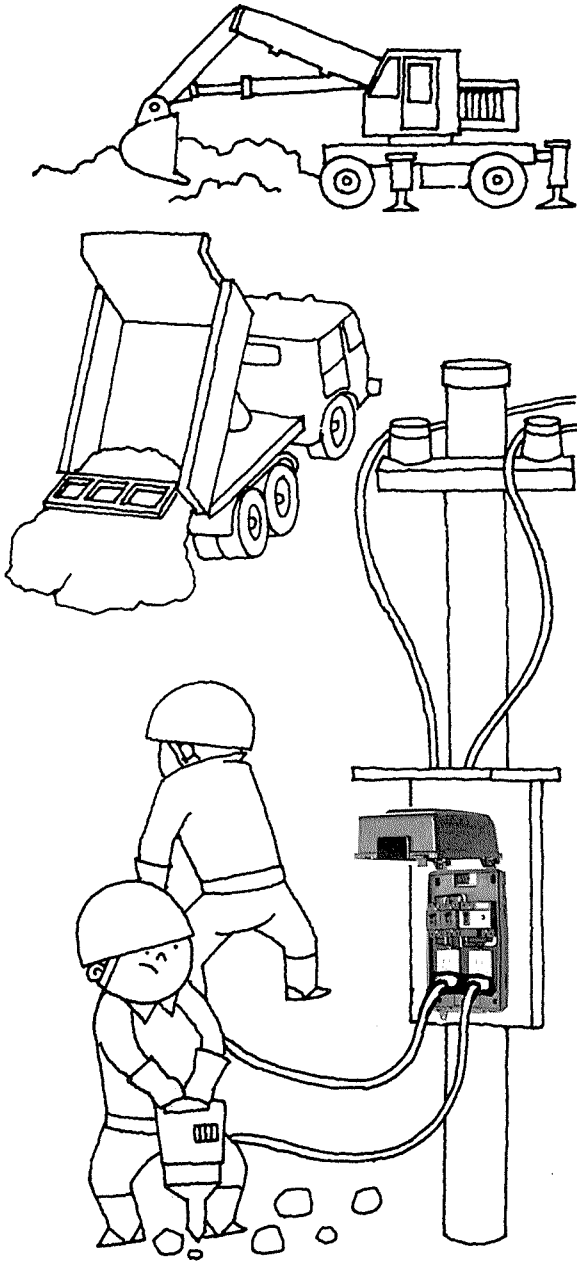

漏電しゃ断器