



3P・3E・125AF・OC付

GB-123C

GB-122C(2P・2E・125AF・0C付)

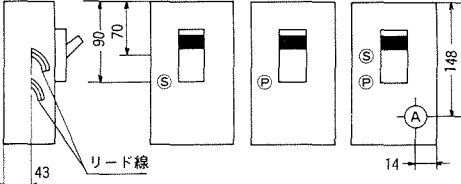

型 式		GB—122C	GB—123C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(0C付)		
電 気 方 式		1φ2W	1(1φ3W), 3φ3W	
定	電 圧 (V)	100—200	(100/200), ●415	
	電 流 (A)	125		
	感 度 電 流 (mA)	30	30, 100	
	不動作電流 (mA)	15	15, 50	
格	しゃ断	A C 110 V	10,000 / 10,000	
	電 流 (A)	A C 220 V	7,500 / 7,500	
		A C 415 V	5,000 / 5,000	
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)		
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)		
接続電線	定格電流適合電線 (mm)	125 A	50 (専用圧着端子付属)	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		55～75		
受注仕様	ハンドルロック		施錠式	
	補助スイッチ⑤ 感度切替④		警報スイッチ⑥	
				
	感度切替	電 圧	極 数	定格感度電流
	100—200 V	2	50—100—200mA の3点切替	0.1秒以内
	200 V	3		
端 子 カ バ ー		付 属		
端 子 構 造		標準品 受注品 圧着端子方式・ソルダレス端子方式		
重 量 (kg)		1.5	1.52	
型 式 認 可 番 号		▽対象外		
漏 電 検 出 方 式		電流動作形		
過電流引外し方式		熱動電磁		
定 価 (円)		21,900	22,900	

(注)①(1 ϕ 3W)は単相3線式回路に使用可能。


②▲印は受注仕様品(納期3週間)

③定格しゃ断電流〈非対称/対称〉


④●印は受注品(納期2週間)

⑤ Y- Δ 始動電動機分岐回


P297を参照ください。

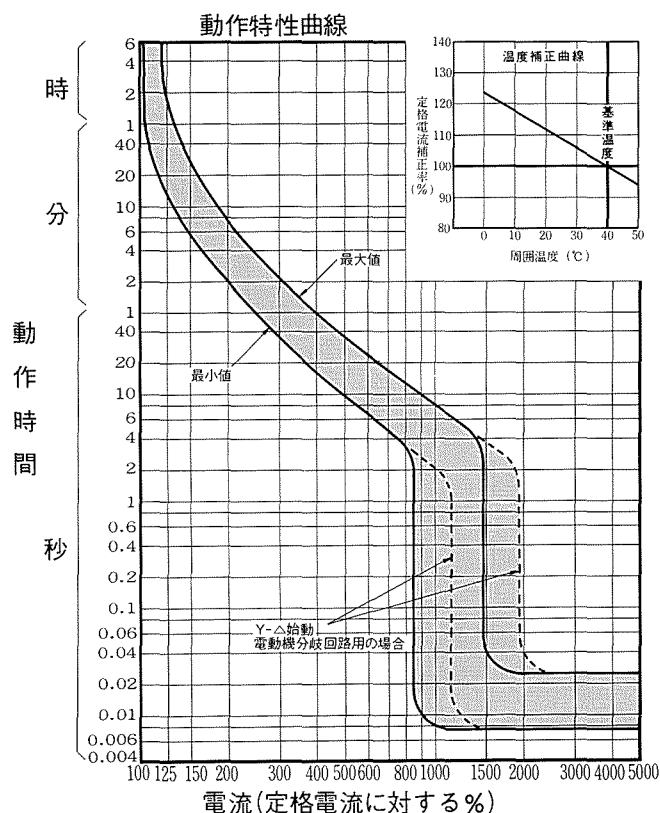

● スタッドの組み方

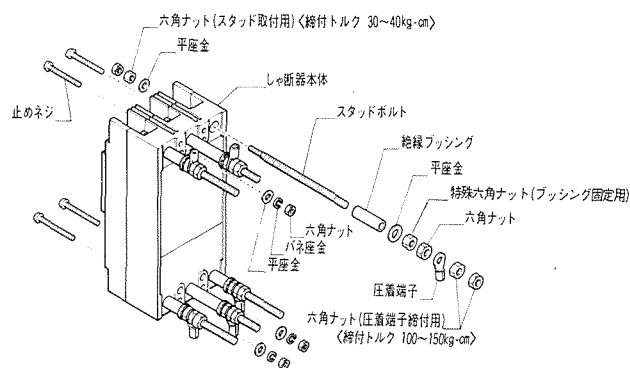

● 端子構造

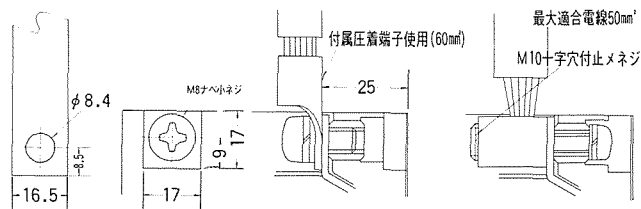

導帶加工図

導帶，压着端子接續

電線接続(受注仕様)