

多機能形シリーズ

単相3線式多機能形漏電しゃ断器(過負荷・短絡・漏電・電圧不平衡保護)


3P・2E・50AF・OC付

GBU-53・1



型	式	GBU-53・1
用	途	漏電・過負荷・短絡 電圧不平衡の保護
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 2 E , 50A
電 気 方 式		1 φ 3 W
定 格	電 圧 (V)	100 / 200
	電 流 (A)	● 15, ● 20, ● 30, ● 40, ● 50
	感 度 電 流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	しゃ断電流(A) 110/220V	2,500(15A,20A,30A=1,500)
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動電磁
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)		± 25
電 圧 不 平 衡 不 動 作 (V)		± 10
電圧不平衡動作時間(秒)		0.5以内
型 式 認 可 番 号		▽取得済
重 量 (kg)		0.7
定 価 (円)		14,400

(注) ① ●印は受注品 (納期2週間)
② 過電流動作特性はGB-53 (P143)をご参照ください。
③ 端子構造はGT-63C (P178)をご参照ください。

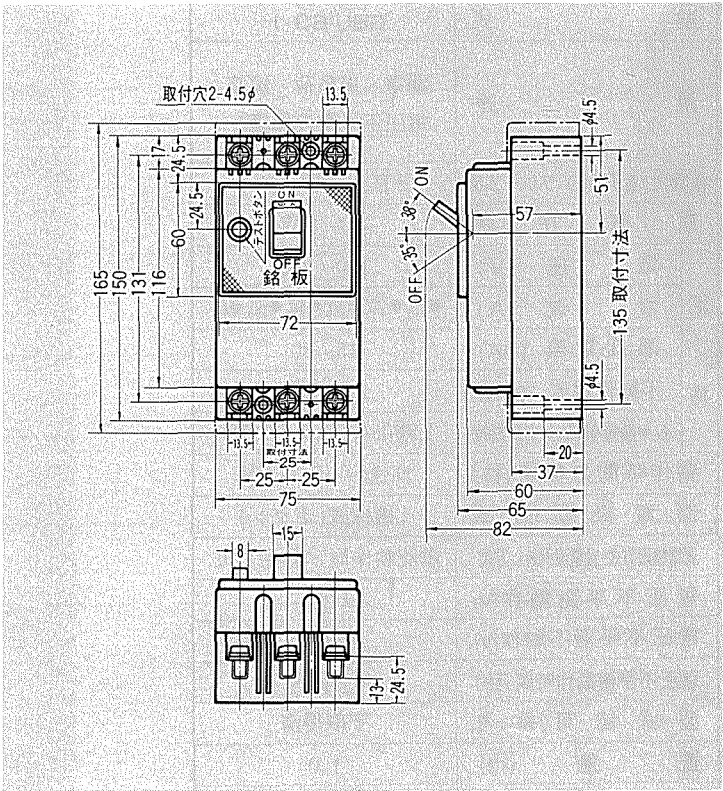

漏電しゃ断器