



3P・3E・225AF・OC付

GB-223C

GB-222C(2P・2E・225AF・OC付)



漏電しや断器

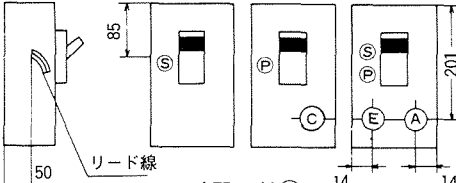型 式		GB—222C	GB—223C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 225A	3P, 3E, 225A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)		
電 気 方 式		1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	
定	電 圧 (V)	100, 200	(100/200), ● ²⁰⁰ 415	
	電 流 (A)	150, 175, 200, 225	●125, 150, 175, 200, 225	
	感 度 電 流 (mA)	30	30, 200	
	不動作電流 (mA)	20	20, 100	
格	しゃ断	A C 110 V	23,000 / 20,000	
	電 流 (A)	A C 220 V	16,000 / 15,000	
		A C 415 V	10,000 / 10,000	
動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1以内)		
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)		
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	125 A	50〈60—10〉 付属	
		150 A	60〈60—10〉 付属	
		175 A	80〈専用圧着端子付属〉	
		200 A	100〈専用圧着端子付属〉	
		225 A	125〈専用圧着端子付属〉	
端子ネジの締付トルク (kg・cm)		150～200		
▲	ハンドルロック	施錠式		
	補助スイッチ③ 警報スイッチ④	感度切替① 感度・時間切替②	電圧切替⑤ 高速形のみ 200—415V切替可	
				
受 注 仕	時間切替⑥			
様	電 圧	極 数	定格感度電流	
	感 度 切 替	100V	2	50—100—200mA の3点切替
		200V	2, 3	
		415V	2, 3	
	切 時 替 間	100V	2	30mA又は200mA又は 50—100—200mAの3 点切替
200V		2, 3		
端 子 力 パ ー		付属		
端 子 構 造		圧着端子方式		
重 量 (kg)		3.1	3.42	
型 式 認 可 番 号		▽対象外		
漏 電 検 出 方 式		電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁		
定 価 (円)		40,300	42,100	

(注)①〈 〉は適合圧着端子 ②●印は受注品(納期2週間)


③▲印は受注仕様品(納期3週間)

④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能


⑤定格しゃ断電流〈非対称/対称〉

⑥ Y- Δ 始動電動機分岐回路用の選定については


P297を参照ください。

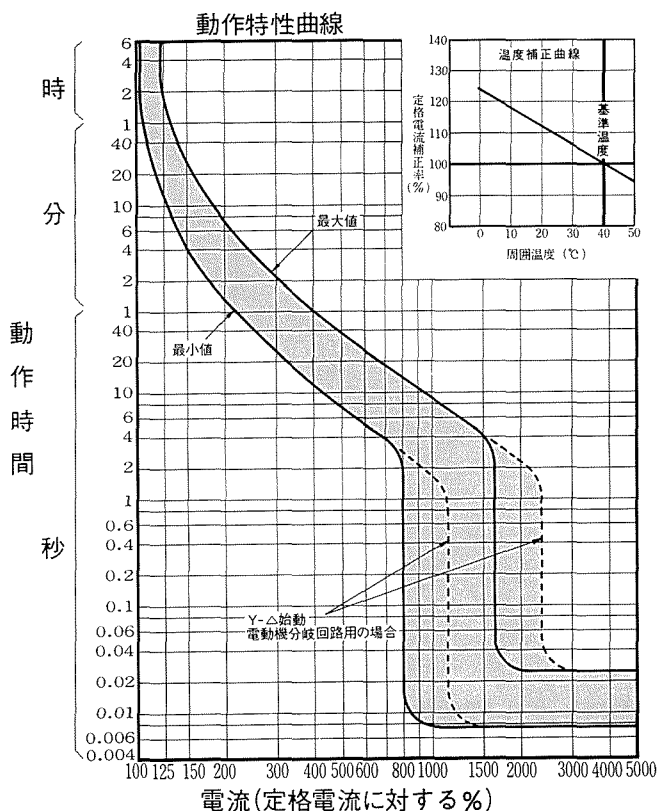

●スタッドの組み方

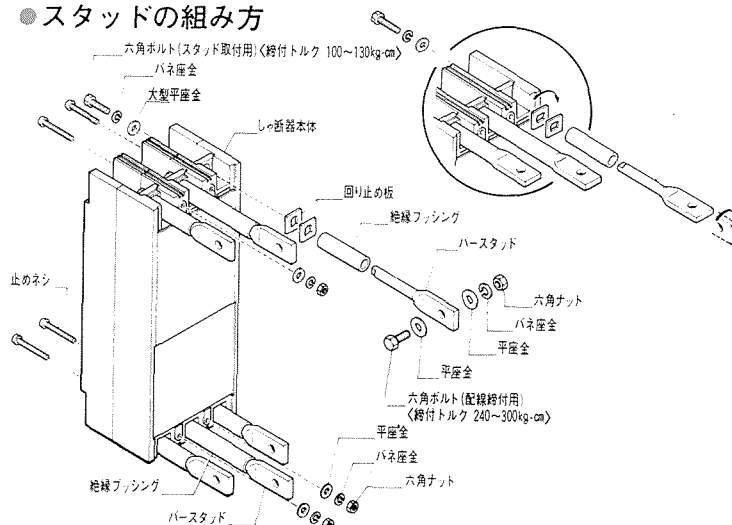

● 端子構造

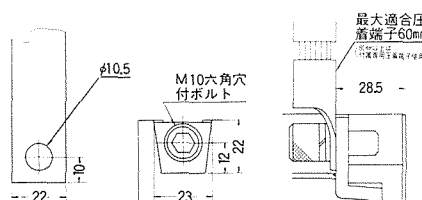

導帶加工図

導帶，壓着端子接續