


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


3P・3E・1200AF・OC付

LGB-1203F

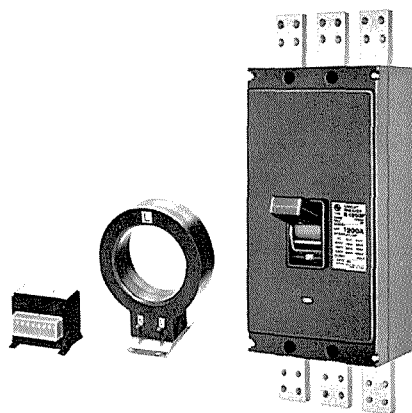

型 式		L G B - 1203 F									
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 1200 A									
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)									
電 気 方 式		3φ3W									
定 格	電 圧 (V)	200, 415									
	電 流 (A)	●1,200									
	感 度 電 流 (mA)	200									
	不動作電流 (mA)	100									
	しゃ断電流 (A)	AC 220 V	100,000 / 85,000								
		AC 415 V	40,000 / 35,000								
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)									
漏電表示方式(検知器に付属)		標準SG-A1・機械式(ボタン)									
バー端子への締付トルク (kg-cm)		200~270									
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式								
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥										
	感 度 切 替 ④ (検知器に付属)										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>電 圧</th><th>定格感度電流</th><th>動作時間</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">感 度 切 替</td><td>200 V</td><td rowspan="2">200/500mA の 2 点 切 替</td><td rowspan="2">0.1秒以内</td></tr> <tr> <td>415 V</td></tr> </tbody> </table>				電 圧	定格感度電流	動作時間	感 度 切 替	200 V	200/500mA の 2 点 切 替	0.1秒以内
	電 圧	定格感度電流	動作時間								
感 度 切 替	200 V	200/500mA の 2 点 切 替	0.1秒以内								
	415 V										
端 子 カ バ ー		別売(相間バリヤ付属)									
端 子 構 造		バー端子方式									
重 量 (kg)		22									
型 式 認 可 番 号		▽対象外									
漏 電 検 出 方 式		電流動作形									
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁									
定 価 (円)		796,000									

(注) ①●印は受注品(納期2週間)
 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ③定格しゃ断電流(非対称/対称)

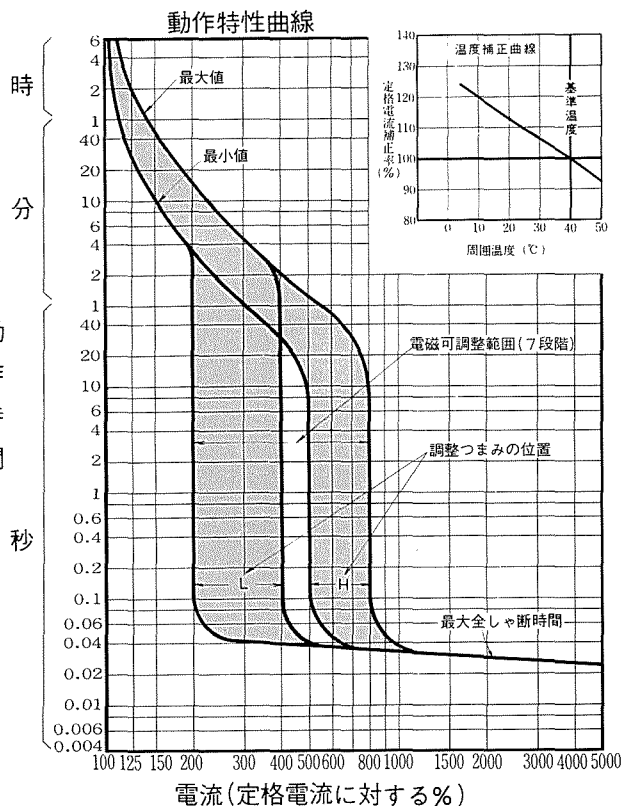

●端子構造

