


2P・7AF・OCなし

GR-10

機器組込用〔しゃ断警報ブザ付〕

型 式	GR-10	
用 途	自動販売機、自動両替機、ショーケース、冷凍・冷蔵庫等の各種機器に内装する漏電/感電防止用漏電しゃ断器（ブザ音によるしゃ断警報）。	
極数(P)・フレーム(A)	2P, 7A	
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	
格	定 電 圧 (V)	100
	定 電 流 (A)	7
	感 度 電 流 (mA)	15
	不動作電流 (mA)	7.5
動作時間の種類 (秒)		高速形(0.1以内)
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
端 子 構 造		電源側 プラグ付3.5mキャプタイヤコード 負荷側 キャプタイヤコード50cm
重 量 (kg)		0.32
型 式 認 可 番 号		▽取得済
定 価 (円)		6,690

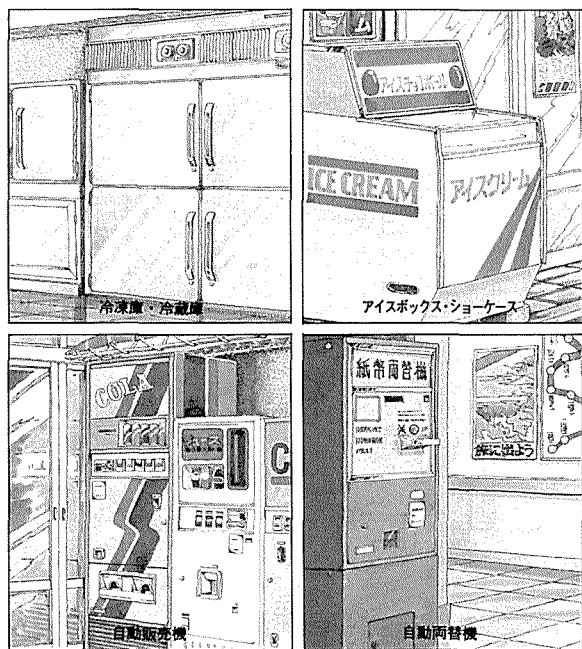

高性能なしゃ断警報ブザ(65dB)を内装しています。GR-10が漏電を検知して電気をしゃ断すると同時に、ブザが警報し、機器への給電が停止したことを知らせます。

(注) テストボタン、リセットボタンの保護カバーが必要な場合の取付ネジです。一般品にはこのネジは取付けません。

■負荷側 負荷側にキャプタイヤコード(50cm)を装備していますから機器内への組込配線が非常に簡単です。

■電源側 電源側には、プラグ付3.5mのコードを装備しています。既設コンセントへ接続するだけで電源を簡単に取ることができます。

■リセットボタン リセットボタンを押していただくだけでブザが停止し、電源が復帰します。

■テストボタン 取付作業終了後、また1ヶ月に1回以上テストボタンで定期的に動作状態を確認してください。

■小形・軽量 小形で軽量ですから機器内のどこにでも、どんな小さなスペースにでも取付けができます。

