


多機能形シリーズ
単相 3 線式多機能形漏電しゃ断器 (漏電・電圧不平衡保護)


3P・30AF・OCなし

GTU-3・1



型	式	GTU-3・1
用	途	漏電・電圧不平衡の保護
極数(P)・フレーム(A)		3P, 30A
電 気 方 式		1φ 3W
定 格	電 圧 (V)	100 / 200
	電 流 (A)	● 30
	感度電流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
	定格短時間電流(A)	1,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
電 圧 不 平 衡 動 作 (V)		±25
電圧不平衡不動作 (V)		±10
電圧不平衡動作時間 (秒)		0.5以内
型 式 認 可 番 号		▽取得済
重 量 (kg)		0.42
定 価 (円)		9,650

(注) ① ●印は受注品 (納期 2 週間)
②端子構造はGB-2C(P138)をご参照ください。

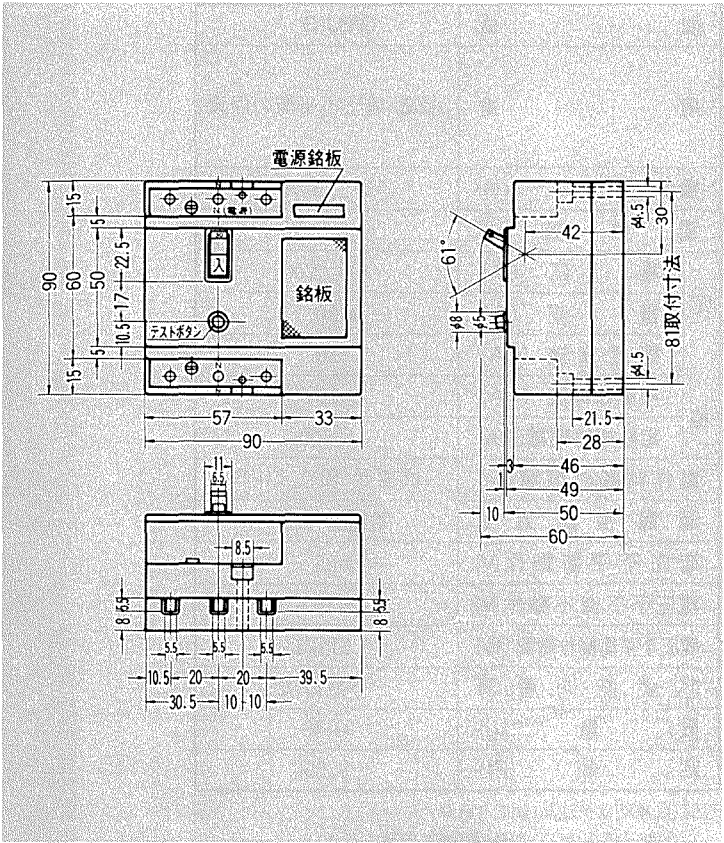

漏電しゃ断器