



直流電路地絡検出装置 (DS-M・DS-MN) 関連機器

DS-M・DS-MNの付属関連機器

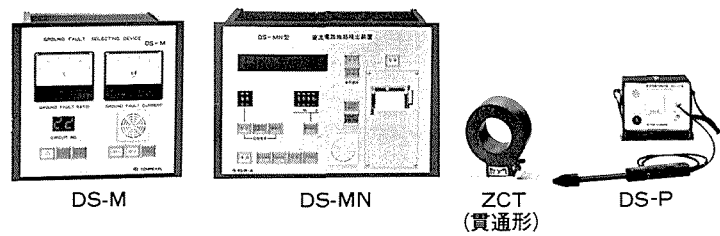

DS-Pの付属関連機器

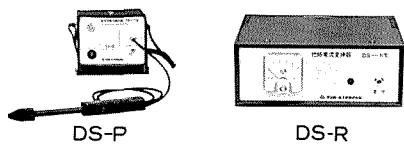


貫通形変流器

DS-M・DS-MN型に付属する。(S-30型～S-68型)





(S-15型)

計測・警報検知器



ZCT


定格電流 (A)	600	400	250	100	30
径 (mm)	68	55	40	30	15



型 式	電流(A)	A	B	C	D	E	F	G	外 形
S-15	30	64 ^{mm}	29 ^{mm}	46 ^{mm}	15 ^{mm}	60 ^{mm}	70 ^{mm}	22 ^{mm}	角
S-30	100	103	63	80	30	92	108	40	丸
S-40	250	123	73	97	40	92	108	40	丸
S-55	400	144	78	115	55	137	152	50	丸
S-68	600	164	96	136	68	137	152	50	丸

地 絡 点 検 出 器

DS-M・DS-MN型で検出した地絡回路の地絡点を検出する。




DS-P

DS-M, DS-MNで検出した回路の地絡点を探索する地絡点検出器です。

- 電源電圧(内装電池) DC 9V (006P) 2個
- 外形寸法(携帯用ケース付) 170(W)×100(H)×160(D) mm
- 重 量 1.8kg
- サーチコイル 挿入口径5mmと16mmの2器種

地 絡 電 流 変 換 器

既設の直流電路用として、DS-Pと組合わせて使用する地絡電流変換器。



DS-R

発 振 周 波 数	11 Hz
定 格 電 源 電 圧	AC 100 V
電 流 測 定 レ ン ジ	DC 50 mA (フルスケール)
外 形 寸 法(mm)	210(W)×80(H)×140(D)