


1 級漏電火災警報器 EF-I 型 (作動電流値4点切替 100-200-400-800mA)

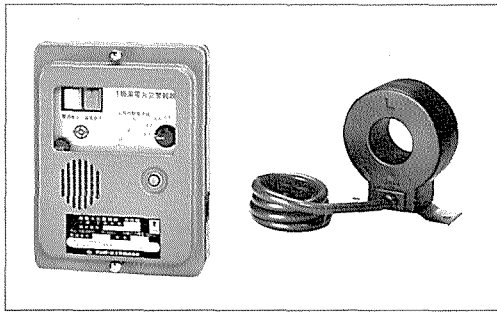

標準器種は

〈露出形〉

B-30(100A)セット

B-40(250A)セット

〈埋込形〉

B-30(100A)セット

S-40(250A)セット

の4セットになっております。


変流器	受信器	EF-I
B-30(100A)		29,800円
B-40(250A)		33,250円
S-40(250A)		33,250円
S-55(400A)		37,150円
S-68(600A)		50,600円

(注) S-30, N-30型は受注品


型 式	EF-I	
種 別	漏電火災警報器 受信器 1 級、互換性形 (注)分割形変流器の場合は専用受信器	
型式承認番号	漏受第53~3号	漏受第53~3~1号
電 源 電 圧	AC100/200V 50/60Hz	
公称作動電流値	100-200-400-800mA (スイッチで切替え)	
消 費 電 力	常時4VA 動作時10VA	
ブ ザ 音 圧	70dB以上	
復 帰 方 式	自動復帰	
外 付 ブ ザ	AC24V 70mA	
補 助 接 点	AC100V 3A	
重 量	1.7kg	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	漏変第53~4号 漏変第53~5号 漏変第53~6号 漏変第53~7号 漏変第53~8号 漏変第54~6号	漏変第54~4号 (受信器は専用)
	貫通形変流器	分割形変流器

●受信器外形寸法 EF-I 型


露出形

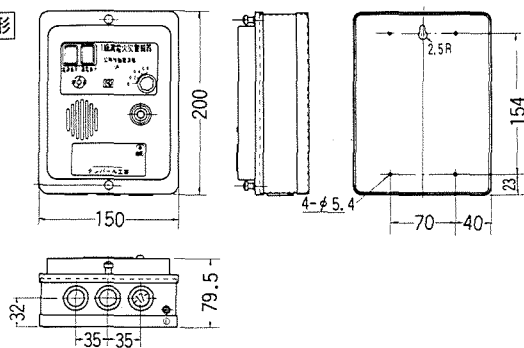


埋込形

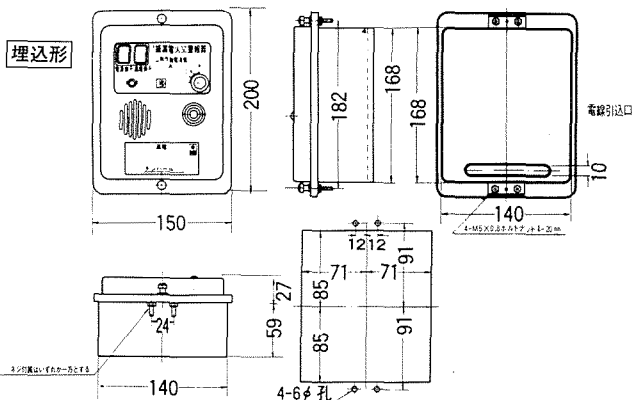

●端子配列

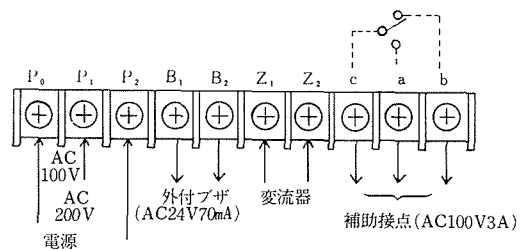

補助接点の使用例

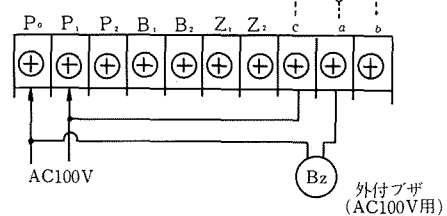

●零相変流器外形寸法 P217参照