

停電・反相・欠相警報器〈三相用〉


外形寸法P214参照

■SOR型(電池式)


- 検知器部の電子部品は、樹脂モールドしていますから、防じん、防湿、耐衝撃性で故障の心配がありません。



- 検知器部と警報ブザーは、1 km位まで離しても充分警報動作します。




- 検知器部から警報ブザーまでの配線のショートや断線事故は、発光ダイオードで表示します。




取 付 場 所	屋 外 用		屋 内 用
型 式	SOR-1	SOR-1A	SOR-2
定 格 電 圧	AC 200V 3相		
周 波 数	50Hzまたは60Hz専用		
消 費 電 力	200V 0.8W以下		
内 装 電 池	ラジオ用9V角形乾電池・警報時一連続10時間、断続30時間使用可能		
外部操作作用接点	な し	AC 100V 0.3A	
電 子 ブ ザ	音量80dB (ブザ3個まで並列接続可能、増設時別途ご注文ください。¥2,780)		
定 価 (円)	18,500		


- 停止スイッチ付警報ブザー(別売品)をお使いになれば、長時間停電の場合にはブザーを停止させ、停電回復と同時に自動的にリセットします。

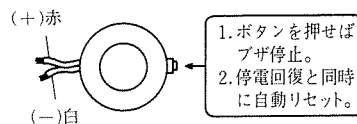





停 電

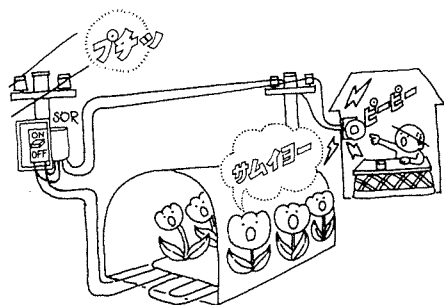

反 相

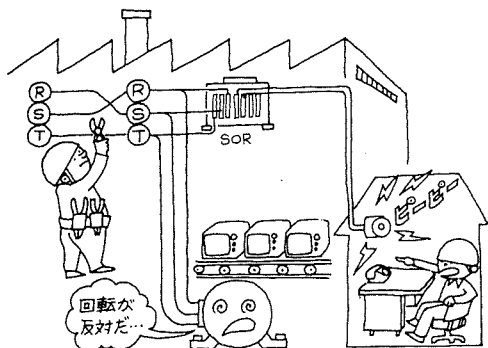

欠 相

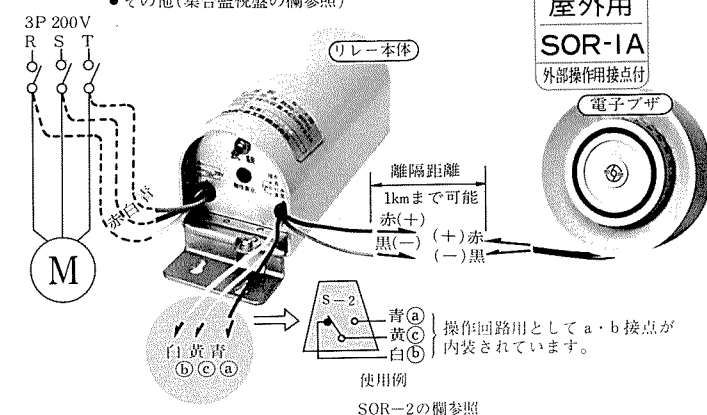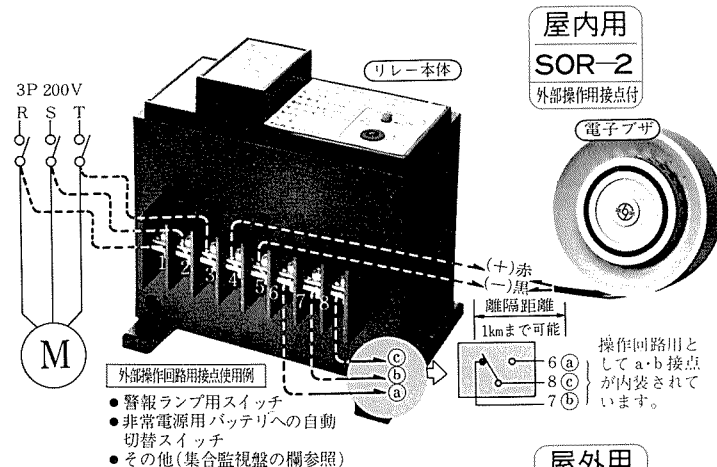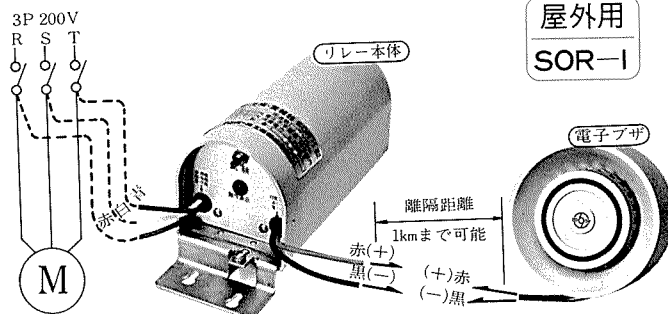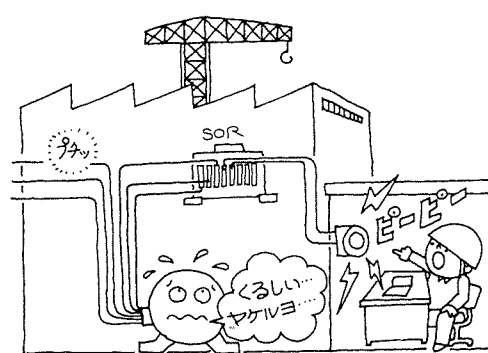

SOR-2の欄参照