

型式	(受注品)		(受注品)		(受注品)	
	SG-A1	SG-L1	SG-A2	SG-L2	SG-A3	SG-L8
	機械式自己保持形				電気式自己保持形	
定格感度電流 (mA)	30 (標準)		100-200-500 3点切替		30 (標準)	100-200-500 3点切替
周波数 (Hz)	50・60共用					
定格電圧 (V)	100, 200, 415				100, 200	
動作時間 (秒)	0.1以内	0.3 時延形	0.1以内	0.3 時延形	0.1以内	0.1-0.3-0.5 3点切替
漏電表示方式	機械式 (動作表示器)				なし	
リセット方式	動作表示器を押す				復帰ボタンを押す、又は制御電源を1度OFFにする	制御電源を1度OFFにする
補助接点容量	AC200V 10A (COSφ=1) AC200V 6A (COSφ=0.4)				AC200V 5A (COSφ=1) AC200V 2A (COSφ=0.4)	
端子配列	図1				図2	図1

(注) ① S-130型零相変流器をお使いの場合には、定格感度電流は200mA以上です。

② 受注品の納期は2週間です。




図1





図2



●漏電検知器付属零相変流器

	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130
定格電流 (A)	100	250	400	600	1000 1200
内径 (φ)	30	40	55	68	130
貫通電線最大外径 (φ)	12×3	18×3	25×3	31×3	60×3

●漏電検知器と付属零相変流器の組合わせ価格

	SG-A1	SG-L1	SG-A2	SG-L2	SG-A3	SG-L8
S-30	19,400	20,250	20,250	21,150	20,650	24,700
S-40	20,600	21,450	21,450	22,350	21,850	25,900
S-55	24,500	25,350	25,350	26,250	25,750	29,800
S-68	37,950	38,800	38,800	39,700	39,200	43,250
S-130	71,150	72,000	72,000	72,900	72,400	76,450


●内装接点の定格

	SG-A1型 SG-A2型 SG-L1型 SG-L2型	定格電圧 (V)	開閉電流 (A)			
			無誘導負荷		誘導負荷	
			抵抗負荷 (cosφ=1)	ランプ負荷	誘導負荷 (cosφ=0.4)	電動機負荷
	AC	125	15	1.5	10	2
		250	10	1.0	6	1
		30	2	1.0	1.5	1.5
		125	0.5	0.1	0.05	0.05
	DC	250	0.25	0.05	0.03	0.03


SG-A3型 SG-L8型	定格電圧 (V)	開閉電流 (A)	
		抵抗負荷 (cosφ=1)	誘導負荷 (cosφ=0.4)
	AC 220	5	2
	DC 24	5	2

●変流器外形寸法


●S-30・S-40

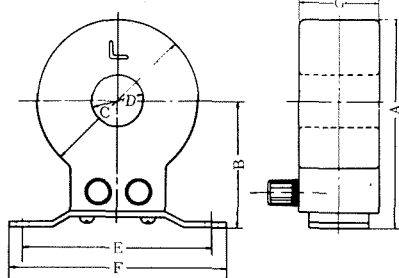

●S-55・S-68

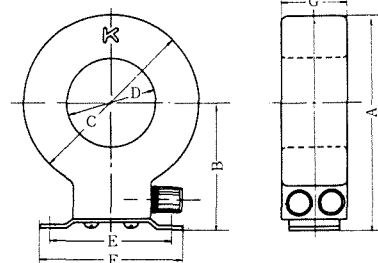

●S-130

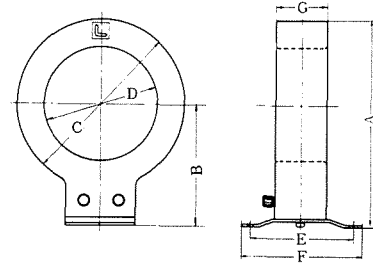

型式	容量 (A)	寸法 (mm)							貫通電線最大外径 (φ)
		A	B	C	D	E	F	G	
S-30	100	103	63	80	30	92	108	40	12φ×3
S-40	250	123	73	97	40	92	108	40	18φ×3
S-55	400	144	86	115	55	137	152	50	25φ×3
S-68	600	164	96	136	68	137	152	50	31φ×3
S-130	1000 1200	236	130	192	130	120	140	60	60φ×3

●検知器外形寸法

