


主幹なし

プラスチック製 (V型)

2回路

66

V2Y	露出形 ¥3,000
単 2	●ヨビ1回路

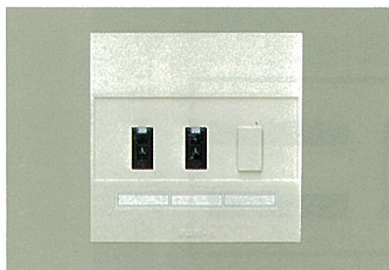


H140・W140・D60

3回路

68

V 3	露出形 ¥3,870
単 2	

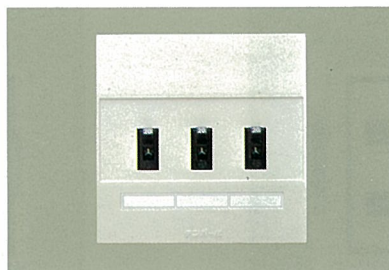

H140・W140・D60

69

V3Y-T	露出形 ¥4,220
単2・単3	●ヨビ1回路

- 200V切替1回路分付属 (1回路切替可能)



H140・W225・D60
100V ↔ 200V 相互切替可能

4回路

71

V4-T	露出形 ¥5,100
単2・単3	●200V切替1回路分付属 (1回路切替可能)




H140・W225・D60
100V ↔ 200V 相互切替可能

2回路

67

K2Y	露出形 ¥3,690
単 2	●ヨビ1回路

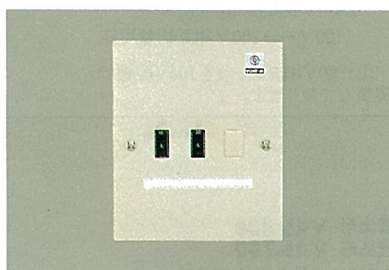


H199・W169・D54 露出形

3回路

70

K 3	露出形 ¥4,570
単 2	

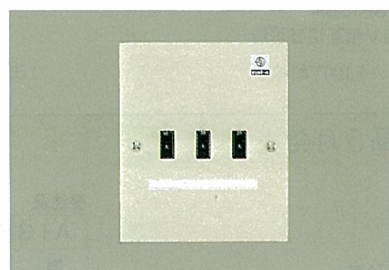


H199・W169・D54 露出形

4回路

72

K 4	露出形 ¥6,340
単 2	

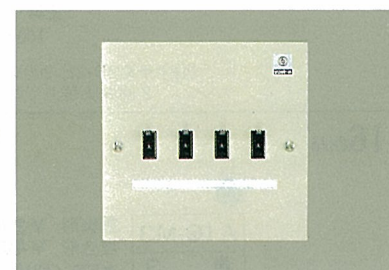


H199・W204・D54 露出形

73

K4Y	露出形 ¥7,060
単 3	●ヨビ2回路

- 200V切替2回路分付属 (2回路切替可能)

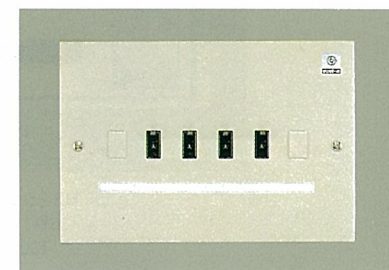

H199・W289・D54 露出形

鉄

製 (K型)

[注] ①詳細寸法が必要な場合は、P276～P279の図面集に照合して該当器種を参照してください。

②寸法表示は、(H=タテ), (W=ヨコ), (D=フカサ)です。

③K型の埋込形寸法は、露出寸法のHに26mm, Wに46mm, Dに1mmを加えてください。