


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用


2P・2E・125AF・OC付	3P・3E・125AF・OC付
	
GB-122C	GB-123C

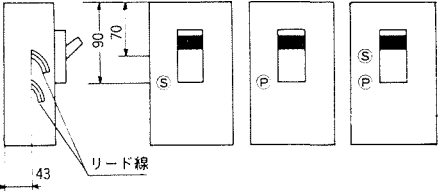


漏電しゃ断器

型 式		GB-122C	GB-123C
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 125A	3P, 3E, 125A
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		1φ2W	(1φ3W), 3φ3W
定	電 圧 (V)	100-200	(100/200), 200 100-200, ●415
	電 流 (A)	125	
	感 度 電 流 (mA)	30, 50/100/200	
	不動作電流 (mA)	15, 25/50/100	
格	しゃ断	AC110V	10,000/10,000
	電 流 (A)	AC220V	7,500/7,500
		AC415V	5,000/5,000
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)	
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	125A	50(専用圧着端子付属)
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55-75	
▲	ハンドルロック	施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥		
受 注 仕 様			
	時延⑥ P113の製作範囲を参照下さい。		
端 子 力 ー		付 属	
端 子 構 造		圧着端子方式	
重 量 (kg)		1.5	1.52
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁	
標 準 価 格 (円)		21,900	22,900


(注) ①(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能。
②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③定格しゃ断電流(非対称/対称)
④●印は受注品(納期2週間)
⑤Y-△始動電動機分岐回路用の選定についてはP291を参照ください。

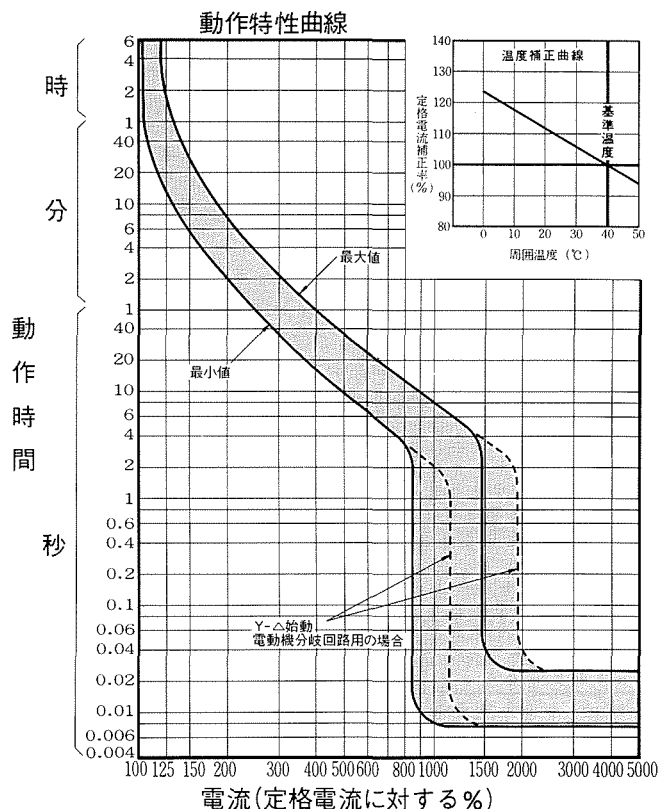

●スタッドの組み方

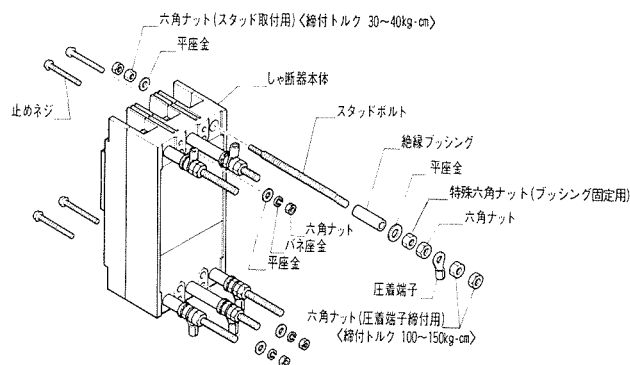

●端子構造

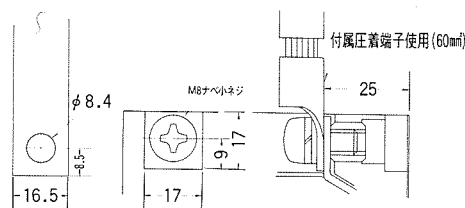

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続