

過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・100AF・OC付





GB-104



漏電しゃ断器

型 式		GB-104
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 100 A
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)
電 気 方 式		3φ4W
定 格	電 圧 (V)	415
	電 流 (A)	●60, ●75, ●100
	感 度 電 流 (mA)	30
	不動作電流 (mA)	15
しゃ断電流(A)		AC415V 50,000/42,000
動作時間の種類(秒)		高速形(0.1以内)
漏 電 表 示 方 式		機械式(ボタン)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	60A 22(22-8)
		75A 22(22-8)
		100A 38(38-8S)
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55~75
ハンドルロック		施錠式
● 補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感度切替⑦		
受 注 品		
	時延⑧ P114の製作範囲を参照下さい。	
端 子 カ バ ー		別売
端 子 構 造		圧着端子方式
重 量 (kg)		6.8
型 式 認 可 番 号		▽対象外
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式		完全電磁
標 準 価 格 (円)		122,000

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)
②定格しゃ断電流(非対称/対称)
③< >は適合圧着端子

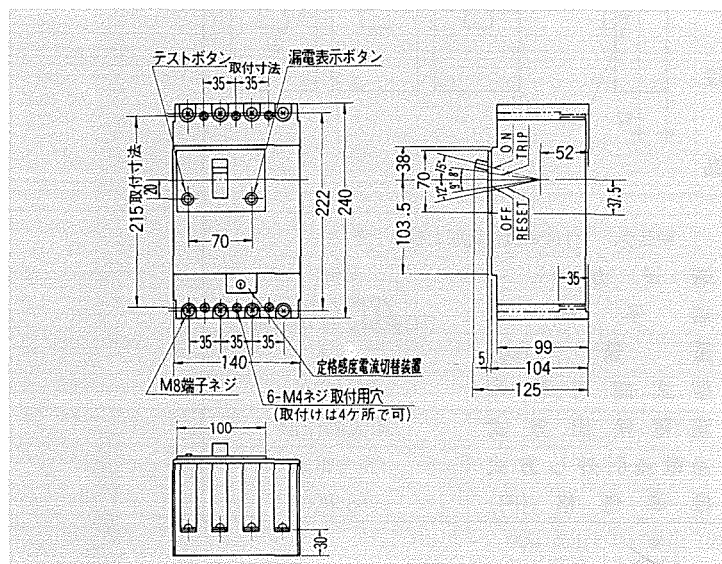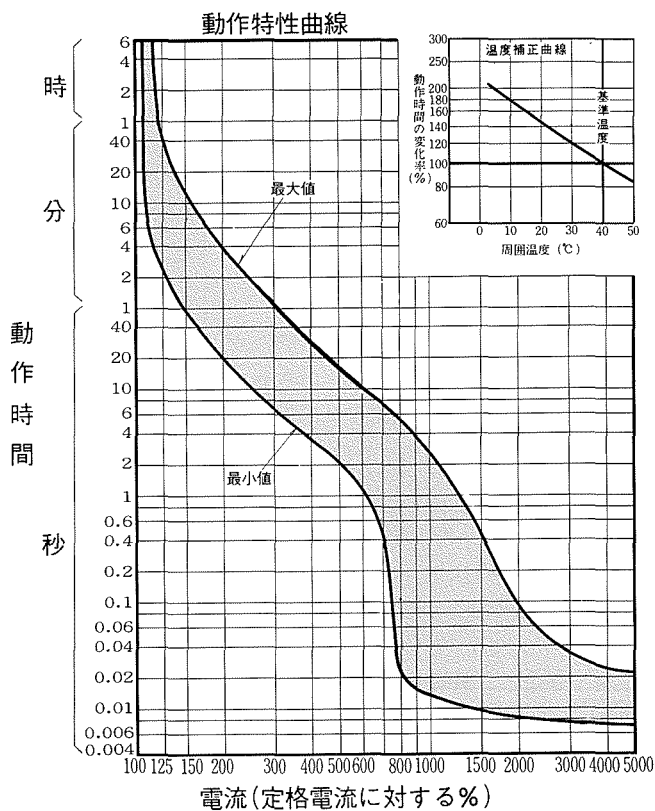

●端子構造

