

1 級漏電火災警報器 EF-2型 (作動電流値切替 50↔200mA)

■定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1 級, 互換性形
型 式 承 認 番 号	漏受第53～4～1 号
警 戒 電 路 電 圧	600V以下
定 格 電 源 電 圧	AC100—200V 50/60Hz
公称作動電流値	50-200mA (接続板で切替)
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%～100% (当社変流器を接続)
消 費 電 力	常時4VA 動作時6VA
ブ ザ 音 圧	70dB以上
復 帰 方 式	自動復帰
外 付 ブ ザ	増設ブザ取付の場合、無電圧接点使用
補 助 接 点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A (無電圧接点)
使用温度範囲	－10℃～40℃
重 量	600g
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	漏変第56～4 号 漏変第53～4 号 漏変第53～7 号 漏変第53～8 号 〈貫通形変流器〉

色 パネル…ライトブラウン (大日精化AB-D-23863)
ケース…ダークブラウン (大日精化AB-D-SSC23797)

■警報表示ランプ

■ブザ


■テストボタン

■電源表示ランプ


■零相変流器との組合せ標準価格

100A (B—30)	200A (B—40)	400A (S—55)	600A (S—68)
18,900円	22,350円	26,250円	39,700円

■受信機外形寸法図

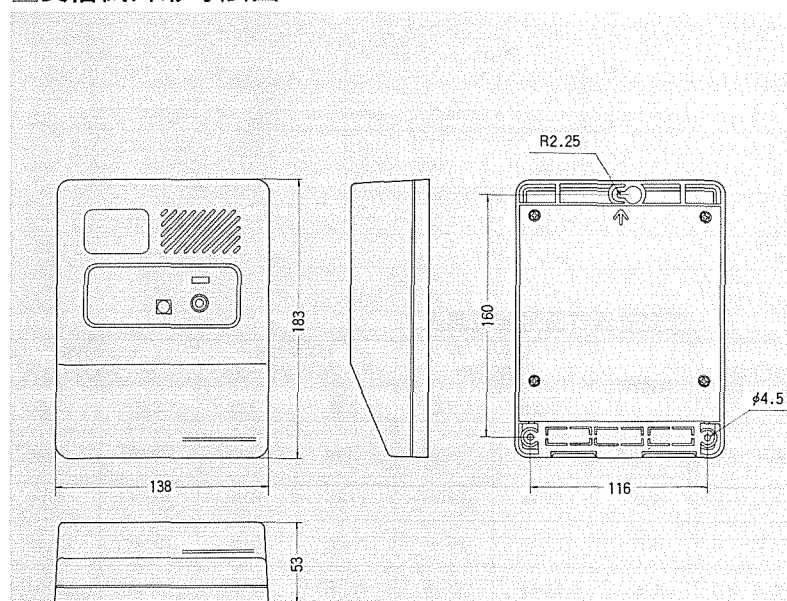

●端子配列

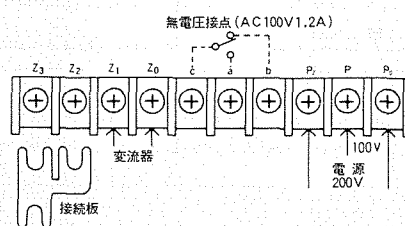

●無電圧接点の使用例

