



1 級漏電火災警報器 EF-K型 (作動電流値 4 点切替 100-200-400-800mA)



■ ブザ (附属)

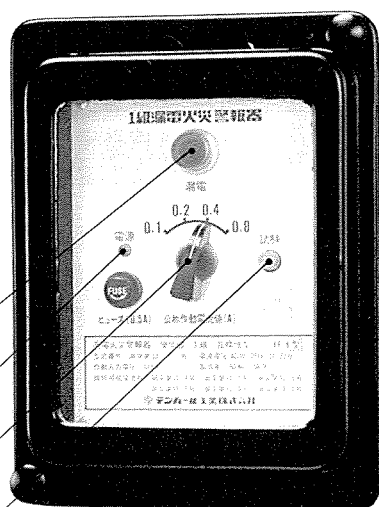

■ 警報表示ランプ

■ 電源表示ランプ

■ 感度切替ツマミ

■ テストボタン

■ 定格仕様

種 別	漏電火災警報器 受信機 1 級, 互換性形
型 式 承 認 番 号	漏変第53〜3〜4 号
警 戒 電 路 電 圧	600V以下
定 格 電 源 電 圧	AC100〜200V 50/60Hz
公 称 作 動 電 流 値	100-200-400-800mA (スイッチで切替)
作 動 電 流 値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)
消 費 電 力	常時4VA 動作時9VA
ブ ザ 音 圧	70dB以上
復 帰 方 式	自動復帰
外 付 ブ ザ	AC100V 37mA(附属)
補 助 接 点	AC100V 1.2A・AC200V 0.8A (無電圧接点)
使 用 温 度 範 囲	−10℃〜40℃
重 量	2 kg
組 み 合 わ せ 可 能 な 変 流 器 の 型 式 承 認 番 号	漏変第56〜4 号 漏変第53〜4 号 漏変第53〜7 号 漏変第53〜8 号 〈貫通形変流器〉

塗装色 黒(マンセルN1.5)

■ 零相変流器との組合せ標準価格

100A (B-30)	200A (B-40)	400A (S-55)	600A (S-68)
35,800円	39,250円	43,150円	56,600円

■ 受信機外形寸法図

