






直流電路地絡検出装置


警報器

受注区分	品名			標準価格 (円)	定 格 仕 様	一梱 入数		寸法図 番 号
○	DS-R			195,500	発振周波数 11Hz 定格電源電圧 AC100V 電流測定レンジ DC50mA (フルスケール)	1		P73 2
○	DS-P			195,500	電源電圧 (内装電池) DC9V(006P)2個 サーチコイル 挿入口径5mmと16mmの2器種	1		P73 3
◎	DS-MN	別途ご相談ください			発振周波数 11Hz(正弦波) 地絡電流 最大表示99mA 地絡レベル 99(最大表示) 地絡検出能力 9.9kΩ(対地静電容量50μF以下) バンドパスフィルタ- ターの中心周波数 11Hz アンプフィルタ- 総合ゲイン 70dB以上 入 力 数 1~n(指定のこと) 選 択 時 間 1秒/1入力 電 源 AC100V	1		P73 4
◎	DS-M				発振周波数 11Hz(正弦波) 地絡電流表示 DC50mA(フルスケール) 地絡レベル 100(フルスケール) 地絡検出能力 6kΩ(対地静電容量5μF以下) バンドパスフィルタ- ター中心周波数 11Hz アンプフィルタ- 総合ゲイン 70dB以上 入 力 数 1~n(指定のこと) 選 択 時 間 1秒/1入力 電 源 AC100V	1		P73 4

注 ① ○標準品 ② ●受注品(納期2~3週間) ③ ◎受注品(納期1~3ヶ月間)

貫通形変流器(DS-M・DS-MN型に付属する)

定格電流 (A)	600	400	250	100	30
径 (mm)	68	55	40	30	15

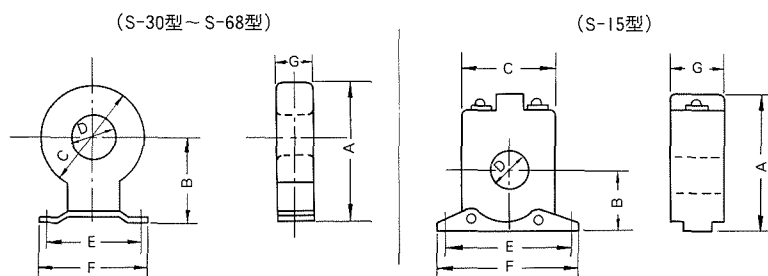

型 式	電流(A)	A	B	C	D	E	F	G	外 形
S-15	30	64 mm	29 mm	46 mm	15 mm	60 mm	70 mm	22 mm	角
S-30	100	103	63	80	30	92	108	40	丸
S-40	250	123	73	97	40	92	108	40	丸
S-55	400	144	78	115	55	137	152	50	丸
S-68	600	164	96	136	68	137	152	50	丸