




定格電流可変制御器

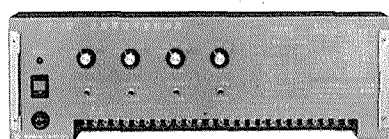

VC-1



KS-15



KB-30

型 式		標準価格 (円)	寸 法 (mm) タテ×ヨコ×タカサ
定格電流可変制御器 4 分岐用 VC-1		133,000	125×386×110
電流検出用 変 流 器	KS-15 ~150A	3,000	64×46×22
	KB-30 ~500A	4,400	72×60×27.5

注、①詳細につきましては別途ご相談下さい。

仕 様


一台のVC-1 で4台のしゃ断器がコントロールでき、また1台のしゃ断器を4 定格まで広範囲に切替えることができます。

- ①使用電源 AC200V +10%・-20% 50/60Hz共用
 ②使用温度範囲 -10℃~70℃
 ③定格電流可変値 定格電流可変制御器VC-1型としゃ断器の組合せで設定出来る定格電流一覧表

- ④動作特性 第1図のように安定した動作特性曲線が得られます。電流検出用変流器は(1回路当り2個使用)三相3線式、単相3線式の場合、アース線以外の線に挿入して下さい。しゃ断器として漏電しゃ断器を使用する場合は、どの線に挿入されても問題ありません。

変 流 器	電圧引外し付配線 用しゃ断器の定格 電流 (A)	設定出来るしゃ断器の定格電流(A)			
		レンジ1	レンジ2	レンジ3	レンジ4
KS-15	150	125	100	75	60
	125	100	75	60	50
				50	30
	100	75	60	50	40
	75	60	50	40	30
	60	50	40	30	20
	50	40	30	20	15
	40	30	20	15	10
	30	20	15	10	7.4
KB-30	20	15	10	7.4	5.5
	15	10	7.4	5.5	4.2
	500	400	300	250	225
	400	300	250	225	200
	300	250	225	200	175
	250	225	200	175	150
	225	200	175	150	125
	200	175	150	125	100
	175	150	125	100	75

注)漏電しゃ断器と組合せる場合は過電流引外し装置及び電圧引外し装置付のものをご使用下さい。

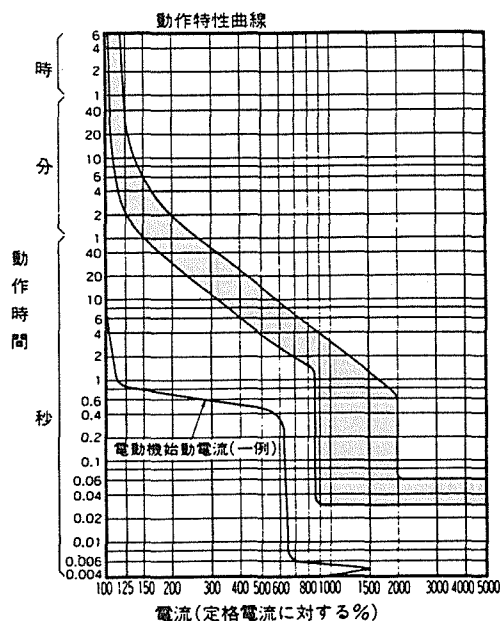

第1図 動作特性曲線